



SCHEMAT IDEOWY TABLICZ TK-11

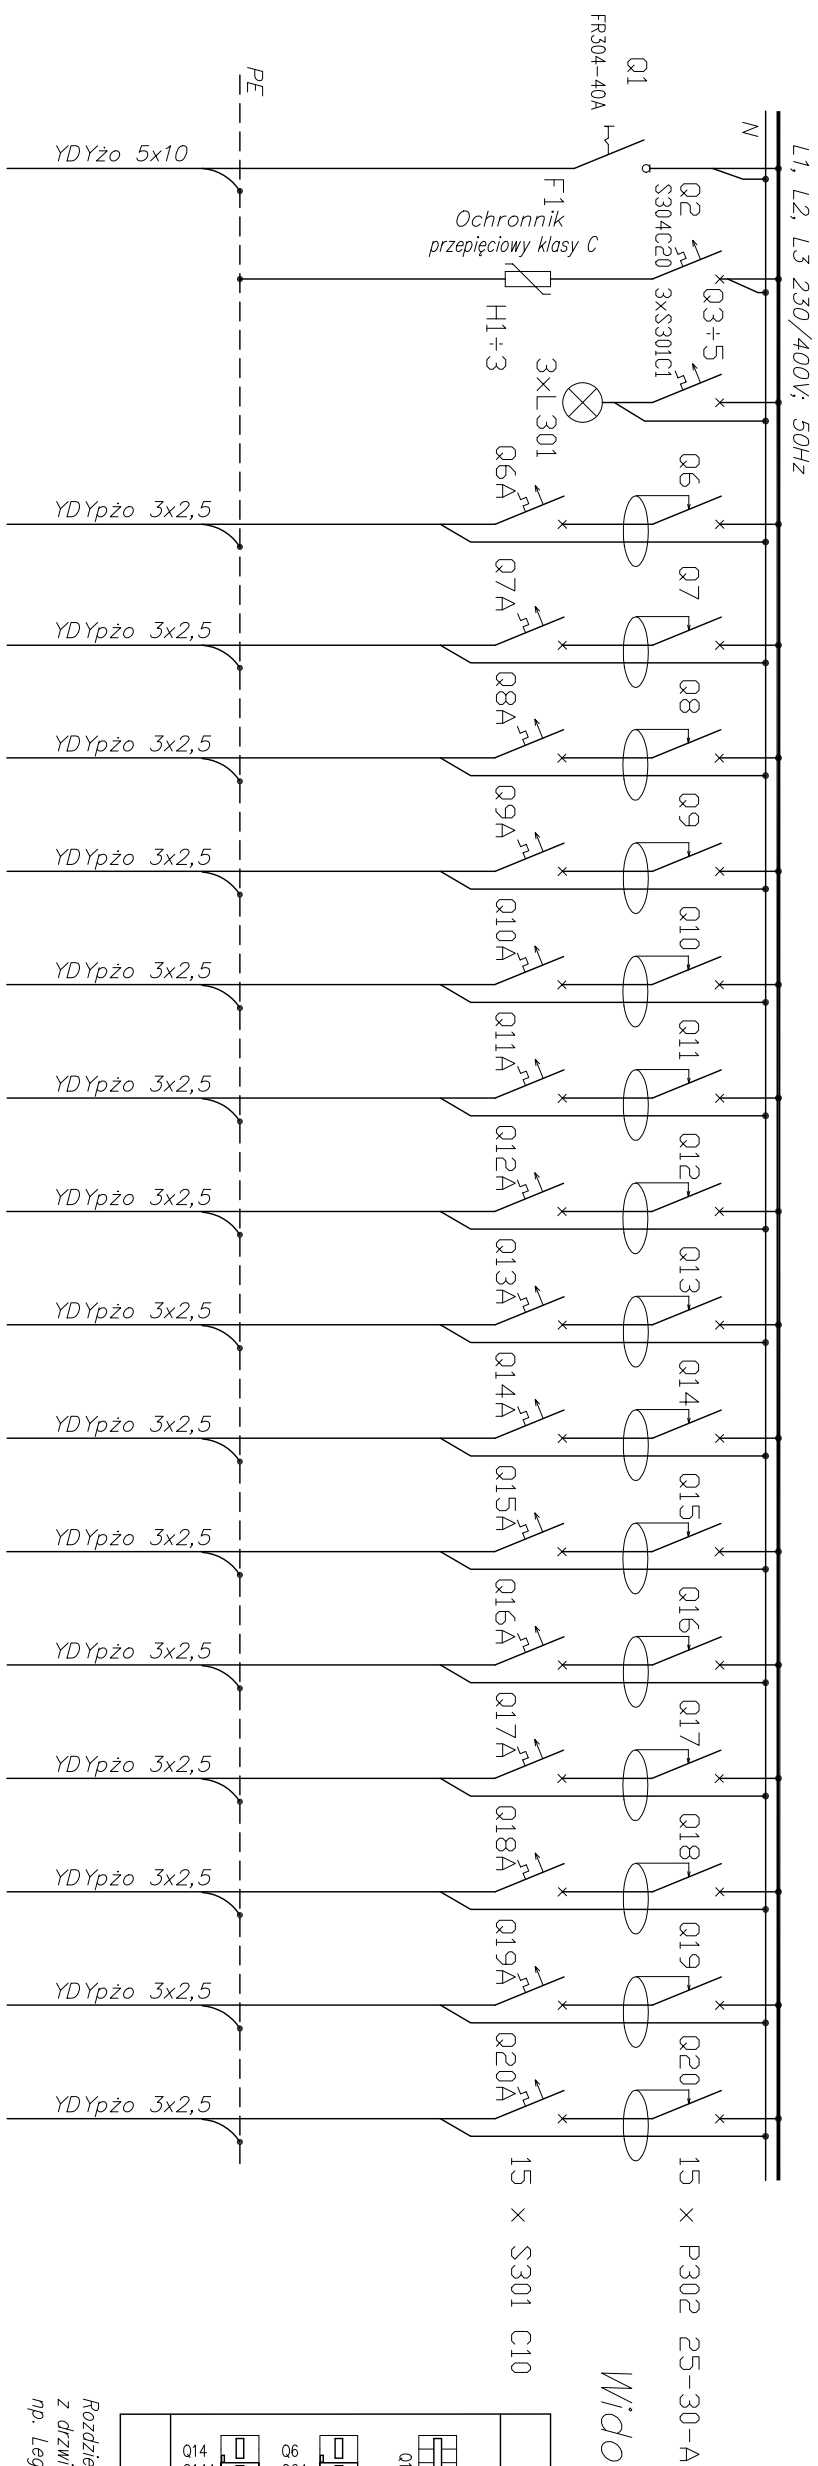

Widok tablicy TK-11

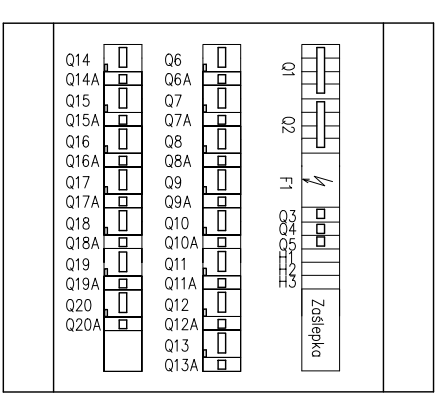


Rozdzielnica natynkowa izolacyjna 3x24 mod
z drzwiami transparentnymi i zamkiem
np. Legrand XL3 160 nr 0200 73

UKLAD S/ECI: TT

Nr obwodu	—	—	—	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15
Podłączyć do fazy	—	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L1	L1	L1	L1	L2	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3	L3
Ilość gniazd	67	OCHRONA P. PRZEPIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA	1	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5
Si [kVA]	20,8			1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5
Numer gniazda	Zasilanie z TK-G			11/1/1 (0PF11)	11/2/1	11/3/1	11/4/1	11/5/1	11/6/1	11/7/1	11/8/1	11/9/1	11/10/1	11/11/1	11/12/1	11/13/1	11/14/1	11/15/1
				11/2/2	11/3/2	11/4/2	11/5/2	11/6/2	11/7/2	11/8/2	11/9/2	11/10/2	11/11/2	11/12/2	11/13/2	11/14/2	11/15/2	
				11/2/3	11/3/3	11/4/3	11/5/3	11/6/3	11/7/3	11/8/3	11/9/3	11/10/3	11/11/3	11/12/3	11/13/3	11/14/3	11/15/3	
				11/2/4	11/3/4	11/4/4	11/5/4	11/6/4	11/7/4	11/8/4	11/9/4	11/10/4	11/11/4	11/12/4	11/13/4	11/14/4	11/15/4	
				11/2/5	11/3/5	11/4/5	11/5/5		11/7/5			11/10/5	11/11/5	11/12/5	11/13/5		11/15/5	

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
DOSTATECZNIE SZYBKIE WYLĄCZENIE
WYŁ. RÓŻNICOWY $I_n=0,03A$

TK-11

rys: tk-11.DWG	DATA	NAZWISKO	PODPIS	Instalatorstwo Elektryczne Projektowanie i Wykonawstwo Roman Dec ul. Koszmińców 7/16, 21-040 Świdnik tel. (81) 468-50-57, 502-316-809
Wykonat:		mgr inż. J. Sagan		
Kreślił:	05.2007	mgr inż. J. Sagan		
Sprawdził:		mgr inż. R. Dec		
Podziarka:	Instalacja elektryczna dedykowana dla komputerów			
—	Widok tablicy TK-11			Rysunek: 14E XI piętro