



**IX Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**
ul. A. Struga 6 20-907 Lublin
tel. 81-525-54-35 NIP : 712-193-58-16

Urząd Miasta Lublin
Wydział Remontów Budynków
Pl. Litewski 1
20-863 Lublin

*Opis funkcjonalności pomieszczeń
oraz potrzeb remontowych budynku
IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie*

Zatwierdzam do wydruku
DYREKTOR
Wydziału Remontów Budynków
inż. Tadeusz Dziuba

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. M. Kopernika
ul. Struga 6, 20-709 Lublin
tel. 081 525 54 35
NIP 712-193-58-16

Łopka Bielecka
(dyrektor szkoły)



IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

ul. A. Struga 6 20-907 Lublin

tel. 81-525-54-35 NIP : 712-193-58-16

1. **Wykonanie termoizolacji budynku** (izolacja pionowa wszystkich ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie)
2. **Wymiana c. o.**
3. **Wymiana instalacji elektrycznej** - kompleksowo oraz wymiana opraw oświetleniowych w całym budynku
 - zaplanować instalację nowego dzwonka, zegara elektronicznego
 - informacyjnej tablicy elektronicznej w holu głównym,
 - nagłośnienia typu radiowęzeł obejmującego cały budynek szkoły
 - projekt nagłośnienia na sali gimnastycznej spełniający parametry przy organizacji imprez sportowych oraz uroczystościach szkolnych),
 - tablica elektroniczna na sali gimnastycznej
 - instalacja nagłośnienia w pomieszczeniu powstałym przy zadaszeniu skrzydeł budynku.
4. **Zadaszenie** oraz renowacja powierzchni pomiędzy dwoma skrzydłami budynku z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne.
5. **Dobudowa pomieszczeń przy sali gimnastycznej** z przeznaczeniem na :magazyn sportowy, szatnie WF, natryski i toalety, zajęcia rewalidacyjne oraz gimnastykę korekcyjną – zarys wariantu nr 1 na rysunku (wariant nr 2 – do analizy)
6. **Ciepła woda w toaletach** dla uczniów - remont kapitalny oraz wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem natrysków, toalet, podłóg, drzwi (wymiana sanitariatów, armatury, instalacja podajników na art. higieniczne - papier , ręczniki, mydło).
7. **Powiększenie i przebudowa śmietnika** na zewnątrz budynku.
8. **Wymiana płyt chodnikowych** przed wejściem główny, wokół budynku oraz na odcinku od parkingu do bramy wyjazdowej **na kostkę brukową**, podobnie z płytami chodnikowymi wokół ścian budynku. **Powiększenie parkingu** o powierzchnię z lewej strony bramy wjazdowej (plac przy wejściu do pomieszczeń kuchennych).
9. **Zniesienie barier architektonicznych** - wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, ujęcie w planach remontu dostosowania toalet na parterze do użytku dla osób niepełnosprawnych.
10. **Prace remontowe wewnątrz budynku** - szczególnie uwzględnić :
 - a) **podłogi** w całym budynku (podłoga na sali gimnastycznej - ekspertyza dotycząca wilgoci, odpowiednie zabezpieczenie podłoża).
 - b) „Hades” z uwzględnieniem **zmiany funkcji pomieszczenia** (brak możliwości przeznaczenia na zajęcia edukacyjne) oraz przystosowania pomieszczeń **w piwnicach** na potrzeby magazynowe, konserwatorskie i archiwum.
 - c) **wymiana drzwi wewnętrznych** (w tym w pomieszczeniach wymagających dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą, instalacja drzwi antywłamaniowych - likwidacja krat przy drzwiach).
 - d) **malowanie ścian** (likwidacja boazerii, wyposażenie w nowe gabloty ścienne).
 - e) **remont szatni uczniowskich** (uwzględnić w projekcie opcję szatni z indywidualnymi szafkami).
 - f) adaptacja pomieszczenia na **pokój socjalny dla pracowników administracji i obsługi, magazyn środków czystości**, przechowywanie wózków do sprzątania, szafki na odzież roboczą, instalacja pralki)
11. **System wentylacyjny** (ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń kuchennych).

Lista potrzeb do uwzględnienia w planach remontowych IX LO w Lublinie

12. **Dach.**

13. **Wykonać niezależne od ajenta wejście z zewnątrz do piwnic umieszczonych pod pomieszczeniami kuchennymi** i dostosować ich funkcję na strzelnicę (przenieść dotychczasową strzelnicę z piwnicy koło warsztatu) oraz na klubokawiarnię uczniowską.

14. Pomieszczenie na parterze , tzw. „pod schodami”, przystosować do funkcji **pomieszczenia socjalnego pracowników dozoru.**

15. Wykonać **instalację sieci internetowej** do wszystkich pracowni lekcyjnych oraz pomieszczeń służbowych przeznaczonych do pracy administracyjno-biurowej.

16. **Instalacja odprowadzająca wodę opadową.**

17. **Instalacja odgromowa.**

18. **Schody ewakuacyjne na zewnątrz budynku.**



IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

ul. A. Struga 6 20-907 Lublin

tel. 81-525-54-35 NIP : 712-193-58-16

OPIS INNOWACJI DO UWZGLĘDNIENIA W PLANACH REMONTU IX L.O.

NAZWA	RODZAJ INNOWACJI I JEJ PRZEZNACZENIE
SALA GIMNASTYCZNA	Dobudowa pomieszczeń przy sali gimnastycznej z przeznaczeniem na: - magazyn sportowy, szatnie WF, natryski i toalety, zajęcia rewalidacyjne oraz gimnastykę korekcyjną (szkic roboczy w załączeniu)
HADES	Zmiana w funkcji pomieszczenia: - pomieszczenie na archiwum szkolne oraz magazyn podręczny na pomoce edukacyjne.
ZADASZENIE	Wykonanie zadaszzenia w formie szklanego patio łącząc dwa skrzydła budynku, wyremontowaną powierzchnię przystosować do sal zajęć edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.
BOISKO	W projekcie uwzględnić: - boisko wielofunkcyjne - bieżnia - skocznia
BIBLIOTEKA	Zoptymalizować zagospodarowanie powierzchni biblioteki poprzez: - projekt i montaż wyższych regałów na książki.
PIWNICE POD KUCHNIĄ	Wykonanie niezależnego od agenta wejścia z zewnątrz budynku do piwnic pod kuchnią oraz przystosowanie pomieszczenia na : - strzelnicę (dotychczas usytuowaną przy warsztacie w piwnicach skrzydła I) - klubokawiarnię uczniowską, pomieszczenia dla samorządu uczniowskiego, ciemnię- pracownię kółka fotograficznego. Przy wariancie bez niezależnego wejścia do piwnic z zewnątrz- remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb magazynowych.

PIWNICE W I SKRZYDLE BUDYNKU	W zależności od wybranej funkcji dla pomieszczenia Hades: - przewidzieć pomieszczenia magazynowe - umieścić archiwum szkolne - zaplanować pomieszczenia na warsztat, magazynek sprzętu do prac konserwatorskich.
KUCHNIA	Zaplanować zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i systemem HACCP, rozdzielenie dróg wydawania z kuchni gorących posiłków oraz sprzedaży artykułów ze sklepiu szkolnego.
PARTER / LUB PIĘTRO Z WYŁĄCZENIEM PIWNIC	Zaplanować oddzielne pomieszczenie przystosowane do mycia, suszenia, przechowywania sprzętu myjącego dla pracowników obsługi zgodnie z zaleceniem Sanepidu.

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

KONDYGNACJA: parter

LP	NR/NAZWA	FUNKCJA/PRZEZNACZENIE
1	SALA NR 1 GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA	GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLEGO
2	POMIESZCZENIE NR 2 TOALETA DLA PERSONELU	TOALETA DLA PERSONELU
3	POMIESZCZENIE NR 3 TOALETA UCZNIOWSKA DLA DZIEWCZĄT	TOALETA DLA DZIEWCZĄT
4	POMIESZCZENIE NR 3(A) TOALETA UCZNIOWSKA DLA CHŁOPCÓW	TOALETA DLA CHŁOPCÓW
5	POMIESZCZENIE NR 4 MAGAZYN 04	aktualnie : MAGAZYN 04 – w planie zmiana przeznaczenia Wariant 1 : pomieszczenie biurowe administracyjne Wariant 2 : pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi
6	POMIESZCZENIE NR 5 SZATNIE UCZNIOWSKIE	SZATNIE KLAS III E, F, G, H
7	POMIESZCZENIE NR 6 SZATNIE UCZNIOWSKIE	SZATNIE KLAS III A, B, C, D
8	POMIESZCZENIE NR 7 SZATNIE UCZNIOWSKIE	SZATNIE KLAS II E, F, G, H
9	POMIESZCZENIE NR 8 SZATNIE UCZNIOWSKIE	SZATNIE KLAS II A, B, C, D
10	POMIESZCZENIE NR 9 SZATNIE UCZNIOWSKIE	SZATNIE KLAS I E, F, G, H
11	POMIESZCZENIE NR 10 SZATNIE UCZNIOWSKIE	SZATNIE KLAS I A, B, C, D
12	SALA NR 11	PRACOWNIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
13	SALA NR 12	PRACOWNIA MATEMATYKI
14	SALA NR 12 "BIS"	PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
15	POMIESZCZENIE NR 13	PORTIERNIA
16	HOL PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM	HOL PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM
17	POMIESZCZENIE NR 14	GABINET DYREKTORA
18	POMIESZCZENIE NR 15	SEKRETARIAT
19	POMIESZCZENIE NR 16 BIBLIOTEKA	BIBLIOTEKA
20	POMIESZCZENIE NR 17 REFERENT DS. KADROWYCH I KASY, KIEROWNIK GOSPODARCZY	ADMINISTRACJA
21	POMIESZCZENIE NR 18 KSIĘGOWOŚĆ, WPLATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW	KSIĘGOWOŚĆ, WPLATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
22	KORYTARZ NA PARTERZE	KORYTARZ NA PARTERZE (SKRZYDŁO A, B)

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

23	ŁĄCZNIK	ŁĄCZNIK
24	SALA NR 20 STOŁÓWKA SZKOLNA	STOŁÓWKA SZKOLNA
25	KUCHNIA	KUCHNIA
26	SALA NR 21 PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
27	SALA NR 22 PRACOWNIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
28	SALA 23 PRACOWNIA HISTORYCZNA	PRACOWNIA HISTORYCZNA
29	POMIESZCZENIE NR 24 SZATNIA WF I TOALETA UCZNIOWSKA	SZATNIA WF
30	POMIESZCZENIE NR 25 TOALETA DLA UCZNIÓW	TOALETA DLA UCZNIÓW
31	POMIESZCZENIE NR 26 TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	TOALETA DLA PRACOWNIKÓW
32	POMIESZCZENIE NR 27 SZATNIA WF, PRYSZNICE	SZATNIA WF, PRYSZNICE
33	POMIESZCZENIE NR 28 ZAPLECZE PPRZYSPOBIENIA OBRONNEGO	ZAPLECZE PRZYSPOBIENIA OBRONNEGO
34	SALA NR 29 SALA GIMNASTYCZNA	SALA GIMNASTYCZNA
35	SALA NR 30 MAGAZYNEK SPORTOWY	MAGAZYNEK SPORTOWY
36	SALA NR 31 GABINET NAUCZYCIELI WF	GABINET NAUCZYCIELI WF
37	SALA NR 32 GABINET MEDYCZNY	GABINET MEDYCZNY
38	SALA NR 33 GABINET STOMATOLOGICZNY	GABINET STOMATOLOGICZNY
39	HOL- KORYTARZ PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ	HOL- KORYTARZ PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
40	SALA NR 34 PRACOWNIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA PFRANCUSKIEGO

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

KONDYGNACJA: I piętro

LP	NR/NAZWA	FUNKCJA/PRZEZNACZENIE
41	SALA 35 GABINET WICEDYREKTORA	GABINET WICEDYREKTORA
42	SALA NR 36 TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	TOALETA DLA PRACOWNIKÓW
43	SALA NR 37 TOALETA UCZNIOWSKA DLA DZIEWCZĄT	TOALETA DLA DZIEWCZĄT
44	SALA NR 37 (A) TOALETA UCZNIOWSKA DLA CHŁOPCÓW	TOALETA DLA CHŁOPCÓW
45	SALA NR 38 PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
46	SALA NR 39 PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO
47	SALA NR 40 PRACOWNIA MATEMATYKI	PRACOWNIA MATEMATYKI
48	SALA 41 PRACOWNIA KOMPUTEROWA	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
49	SALA NR 42 CENTRUM MULTIMEDIALNE	CENTRUM MULTIMEDIALNE
50	SALA NR 43 PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
51	SALA NR 44 POKÓJ NAUCZYCIELSKI	POKÓJ NAUCZYCIELSKI
52	SALA NR 45 ZAPLECZE POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO	ZAPLECZE POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO
53	SALA NR 46 PRACOWNIA FIZYKI	PRACOWNIA FIZYKI
54	SALA NR 47 ZAPLECZE PRACOWNI FIZYKI	ZAPLECZE PRACOWNI FIZYKI
54	SALA NR 47(A) ZAPLECZE PRACOWNI FIZYKI	II ZAPLECZE PRACOWNI FIZYKI

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

KONDYGNACJA: II piętro

LP	NR/NAZWA	FUNKCJA/PRZEZNACZENIE
55	SALA NR 48 GABINET WICEDYREKTORA	GABINET WICEDYREKTORA
56	SALA NR 49 aktualnie :CIEMNIA, SAMORZĄD UCZNIOWSKI planowana zmiana : RADIOWĘZEŁ SZKOLNY	CIEMNIA, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, planowana zmiana przeznaczenia : pomieszczenie na radiowęzeł szkolny
57	SALA NR 50 TOALETA UCZNIOWSKA DLA DZIEWCZĄT	TOALETA DLA DZIEWCZĄT
58	SALA NR 50 (A) TOALETA UCZNIOWSKA DLA CHŁOPCÓW	TOALETA DLA CHŁOPCÓW
59	SALA NR 51 PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO
60	SALA NR 52 PRACOWNIA HISTORYCZNA	PRACOWNIA HISTORYCZNA
61	SALA NR 53 PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO
62	SALA NR 54 PRACOWNIA GEOGRAFII	PRACOWNIA GEOGRAFII
63	SALA NR 55 PRACOWNIA KOMPUTEROWA	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
64	SALA NR 56 PRACOWNIA BIOLOGII	I PRACOWNIA BIOLOGII
65	SALA NR 57 PRACOWNIA BIOLOGII	II PRACOWNIA BIOLOGII
66	SALA NR 58 ZAPLECZE PRACOWNI BIOLOGICZNEJ	ZAPLECZE PRACOWNI BIOLOGICZNEJ
67	SALA NR 59 PRACOWNIA CHEMII	PRACOWNIA CHEMII
68	SALA NR 60 ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ	I ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ
68	SALA NR 60(A) ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ	II ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

W CAŁYM BUDYNKU (WSZYSTKIE POMIESZCZENIA): wymiana instalacji ciepłej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, podłączenie instalacji sieciowej internetowej do każdego pomieszczenia oraz sieci z radiowęzła, połogi ściany, drzwi

KONDYGNACJA: parter

LP	NR/NAZWA	FUNKCJA/ PRZEZNACZENIE	UWAGI dotyczące zakresu prac remontowych
1	SALA NR 1 GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA	GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLEGO	Do wymiany : (oprócz instalacji i prac malarskich) - podłoga - drzwi wejściowe - dostosowanie 2 stanowisk pracy przy komputerze.
2	POMIESZCZENIE NR 2 TOALETA DLA PERSONELU	TOALETA DLA PERSONELU	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - terakota, glazura - umywalka szt. 2, bateria szt. 2 - drzwi wejściowe do toalety, drzwi wewnętrzne w toalecie, - sanitariat szt. 1 - doprowadzenie ciepłej wody (czy nadal elektryczne?) <i>* przemyśleć : powiększenie kabiny WC adaptując wolną przestrzeń przy podgrzewaczu wody w celu dostosowania do użytku dla osób niepełnosprawnych.</i>
3	POMIESZCZENIE NR 3 (A) TOALETA UCZNIOWSKA DLA DZIEWCZĄT	TOALETA DLA DZIEWCZĄT	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - 3 umywalki, 3 baterie, instalacja 1 elektrycznej suszarki do rąk. - glazura, terakota. - drzwi wejściowe 1 szt. - drzwi wewnętrzne do kabin WC 5 szt. - doprowadzić ciepłą wodę - 5 sanitariatów, 5 podajników na papier toaletowy, - poszerzyć wejście z części z umywalkami do części z kabinami WC (demontaż nieużywanej futryny drzwiowej) - okna WC (od korytarza)
4	POMIESZCZENIE NR 3(B) TOALETA UCZNIOWSKA DLA CHŁOPCÓW	TOALETA DLA CHŁOPCÓW	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - okna WC (od korytarza) - drzwi wejściowe - terakota, glazura, kratka ściekowa - doprowadzić ciepłą wodę - umywalka 1 szt., bateria 1 szt., dozownik na mydło 1 szt., suszarka elektryczna do rąk (brak gniazdka) - sanitariat 2 szt., - drzwi wewnętrzne do kabin WC szt. 2.
5	POMIESZCZENIE NR 4 (AKTUALNIE MAGAZYN 04) *Wariant 1: przewidzieć jako pomieszczenie administracyjne/ biurowe - na 2	aktualnie : MAGAZYN 04	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - likwidacja płytek na ścianach - podłoga Przy wariacie nr 1 - wyposażenie w 2 stanowiska pracy biurowej - 2 stanowiska komputerowe - zabudowa/ meble na dokumentację - wymiana okna (na spełniające wymogi

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

	stanowiska pracy, 2 stanowiska komputerowe lub *Wariant 2: rozważyć możliwość dostosowania na pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi + zaplecze na wózki sprzątające + magazynek środków czystości.		oświetlenia przy pracy biurowej) Przy wariacie nr 2: - wyposażenie w szafki BHP(szt. 9-10) - stanowisko do przygotowania napojów gorących, spożycia posiłku, - instalacja umywalki - gniazda elektryczne - wymiana drzwi wejściowych, demontaż kraty. * Przy opcji utrzymania funkcji magazynowej pomieszczenia: - prace remontowe jak wyżej, - przy likwidacji krat rozważyć instalację drzwi z dodatkowym zabezpieczeniem antywłamaniowym.
6	POMIESZCZENIE NR 5 SZATNIE UCZNIOWSKIE	SZATNIE KLAS III E, F, G, H	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - podłoga - likwidacja krat - projekt rozmieszczenia indywidualnych szafek uczniowskich - ustawienie 2-3 poziomowe, z uwzględnieniem umieszczenia szafek na środku pomieszczenia na zasadzie "ścianki" działowej, (jeżeli ustawienie szafek na środku nie będzie możliwe ze względu na ograniczoną przestrzeń, rozważyć ustawienie ławki dwustronnej z oparciem pośrodku, dzielącej pomieszczenie według klas ABCD, EFGH.) - niezbędne zwiększenie liczby punktów oświetleniowych <ul style="list-style-type: none"> • rozważyć również następującą opcję projektową dotyczącą szatni: wyburzenia ścian dzielących szatnie wewnątrz wykonując 3 pomieszczenia zamiast 6 pomieszczeń (dla klas I, II i III), co pozwoli na zyskanie dodatkowej powierzchni na montaż szafek. Otwarta przestrzeń z korytarza, bez drzwi, wsparcie ścian na kolumnach, lub fragmentach ścian funkcjonujących na zasadach kolumn. Drzwi, które zostały tam zainstalowane do zamontowania wg potrzeb w innym miejscu. • Przy planowaniu ilości szafek, rozważyć również możliwość przydzielenia 1 zamkniętej szafki dla 2 uczniów, uwzględnić jednak większe wymiary.
7	POMIESZCZENIE NR 6 SZATNIE UCZNIOWSKIE	SZATNIE KLAS III A, B, C, D	JAK WYŻEJ (lub wariant z "**")
8	POMIESZCZENIE NR 7	SZATNIE KLAS II E, F, G, H	JAK WYŻEJ (lub wariant z "**")
9	POMIESZCZENIE NR 8	SZATNIE KLAS II A, B, C, D	JAK WYŻEJ (lub wariant z "**")
10	POMIESZCZENIE NR 9	SZATNIE KLAS I E, F, G, H	JAK WYŻEJ (lub wariant z "**")
11	POMIESZCZENIE	SZATNIE KLAS I A, B,	JAK WYŻEJ (lub wariant z "**")

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

	NR 10	C, D	
12	SALA NR 11	PRACOWNIA JĘZYKA hiszpańskiego	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - podłoga (mimo braku ubytków, proponowana wymiana, ze względu na utrzymanie jednolitego charakteru renowacji we wnętrzu), - montaż listew zabezpieczających na ścianach na wysokości ławek, - verticale/rolety - parapety - gabloty edukacyjne naścienne 5 szt. wymiana - drzwi wejściowe
13	SALA NR 12	PRACOWNIA MATEMATYKI	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - podłoga - parapety - wymiana umywalki 1 szt., baterii 1 szt. - montaż dozownika na mydło, podajnika na ręczniki papierowe - rolety/werticale - montaż listew zabezpieczających na ścianach na wysokości ławek,
14	SALA NR 12 "BIS"	PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe (z wyciszeniem akustycznym) - podłoga - parapety - rolety/werticale - montaż listew zabezpieczających na ścianach na wysokości ławek,
15	POMIESZCZENIE NR 13	PORTIERNIA	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - zabudowa wnękowa 4 zamykanych segmentów na sprzęt podręczny wewnątrz pomieszczenia, - portiernia- montaż zabudowy szafek zamykanych 2 segmentowych, z półkami, na podręczny magazynek/ przechowywanie środków czystości.
16	HOL PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM	HOL PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - podłoga - instalacja dzwonka szkolnego, zegara elektronicznego - nad drzwiami wejściowymi z holu na korytarz szkolny. - instalacja tablicy elektronicznej w wejściu na "łącznik" (możliwość wyświetlania ogłoszeń, aktualności na temat szkoły, informacji dotyczących zajęć odbywających się w poszczególnych salach, itp.).
17	POMIESZCZENIE NR 14	GABINET DYREKTORA	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - wymiana drzwi wejściowych (z wyciszeniem akustycznym) - zakres prac remontowych do konsultacji
18	POMIESZCZENIE NR 15	SEKRETARIAT	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - verticale/rolety - zakres prac do konsultacji

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

19	POMIESZCZENIE NR 16 BIBLIOTEKA	BIBLIOTEKA	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga - rolety - stanowisko komputerowe 2 szt. - komputery są zakupione, potrzeba dostosowania 1 stanowiska do przyjmowania i wypożyczania książek przy użyciu elektronicznego czytnika kodów i komputera. (projekt roboczy zgodny z zapotrzebowaniem gotowy). - gniazdka - dopasować instalację do rozmieszczenia komputerów. - identyfikacja/ oznakowanie naścienne księgozbiorów (działy, tematyka), - wymiana umywalki, bateria szt. 1, (przeniesienie instalacji do rogu pomieszczenia) - przewidzieć stanowisko do przygotowania napojów gorących, „kącik socjalny” – miejsce na odzież wierzchnią. <p>- w korytarzu przed biblioteką przewidzieć ustawienie katalogów tradycyjnych oraz umieszczenie przeszklonych gablot ekspozycyjnych materiały biblioteczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
20	POMIESZCZENIE NR 17 REFERENT DS. KADROWYCH I KASY, KIEROWNIK GOSPODARCZY	ADMINISTRACJA	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga - dostosowanie instalacji do 2 stanowisk komputerowych - rolety/werticale - sejf/ kasa - demontaż kraty przy drzwiach - montaż drzwi z zabezpieczeniem antywłamaniowym - oświetlenie inne niż jarzeniowe
21	POMIESZCZENIE NR 18 KSIĘGOWOŚĆ, WPLATY NA FUNDUSZ RODY RODZICÓW	KSIĘGOWOŚĆ, WPLATY NA FUNDUSZ RODY RODZICÓW	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - podłoga - zabudowa wnękowa na dokumentację - stanowisko pracy przy komputerze (meble : biurko, fotel) - stanowisko pracy dla kasjera Rady Rodziców (meble : biurko, fotel) - pozostałe prace remontowe do konsultacji.
22	KORYTARZ NA PARTERZE	KORYTARZ NA PARTERZE (SKRZYDŁO A, B)	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - likwidacja boazerii (do rozważenia lamperie lub inna propozycja) - wymiana gablot informacyjnych - likwidacja kraty przy wejściu do korytarza koło sekretariatu – pozostawić wolne przejście lub rozważyć ew. montaż przeszklonych do połowy drzwi.
23	ŁĄCZNIK	ŁĄCZNIK	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

			<ul style="list-style-type: none"> - prezentacja pucharów oraz osiągnięć szkoły, przewidzieć miejsce i rodzaj ekspozycji - *rozważyć następujący wariant przy budowie patio : zaplanować wejście do patio z budynku szkoły, przeszklone drzwi i pozostawienie okien po zewnętrznych stronach ściany. Na ścianie zewnętrznej budynku na łączniku, montaż 2 okien wychodzących na parking (w miejscu aktualnych 2 gablot), gabłota środkowa ze sztandarem-pozostaje, przewidzieć jej oświetlenie)
24	SALA NR 20 STOŁÓWKA SZKOLNA	STOŁÓWKA SZKOLNA	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - koniecznie uwzględnić wentylację do potrzeb pomieszczenia - podłoga - likwidacja boazerii - rolety/werticale
25	KUCHNIA	KUCHNIA	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewidzieć montaż zmywarko-wypaźarki do naczyń o niższym stopniu zużycia energii - skonsultować z projektantem pomieszczeń produkcji żywności konieczność oddzielenia miejsca sprzedaży produktów ze sklepiku szkolnego a wydawania posiłków gorących (HACCP) - przewidzieć wymianę okienka do wydawania posiłków uczniom oraz zapewnić funkcjonalność sklepiku szkolnego (jeden podmiot prowadzący obie działalności, nie przenosić sklepiku poza teren stołówki). <p>Kuchnia zaplecze :</p> <ul style="list-style-type: none"> - okno w obieralni warzyw - wymiana - drzwi wewnętrzne na zapleczu szt. 5 - zdemontować kraty (oprócz kraty przy drzwiach wejściowych na zapleczu kuchenne z zewnątrz) - instalacja drzwi przy schodach do piwnicy - piwnice pod kuchnią - remont, możliwością niezależnego od ajenta wejścia z zewnątrz od strony parkingu, przeznaczenie pomieszczeń na kółka zainteresowań, pomieszczenie dla samorządu uczniowskiego <p>lub przy wariacie bez niezależnego wejścia do piwnic zaplanować dostosowanie pomieszczeń do użytku magazynowego.</p>
26	SALA NR 21 PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga, - werticale/ rolety - listwy zabezpieczające na ścianach na wysokości ławek - drzwi wejściowe - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
27	SALA NR 22 PRACOWNIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga - zlikwidować "ślepe" drzwi między salą 22 a 21 - listwy zabezpieczające na ścianach na wysokości ławek

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

			<ul style="list-style-type: none"> - rolety/ werticale - drzwi wejściowe - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie - instalacja stanowisk interaktywnej pracowni języków obcych.
28	SALA 23 PRACOWNIA HISTORYCZNA	PRACOWNIA HISTORYCZNA	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - werticale/rolety - podłoga - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie - ławki i krzesła uczniowskie - gabloty naścienne 3 szt.
29	POMIESZCZENIE NR 24 SZATNIA WF I TOALETA UCZNIOWSKA	SZATNIA WF	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt szatni WF, stanowiska na przechowywanie odzieży, ławeczki. - przewidzieć instalację naściennych suszarek do włosów. -ciepła woda
30	POMIESZCZENIE NR 25 TOALETA DLA UCZNIÓW	TOALETA DLA UCZNIÓW	<ul style="list-style-type: none"> - toaleta : podłoga, drzwi wejściowe wewnętrzne do kabiny WC, sanitariat, podajniki na papier i ręczniki (ewentualnie montaż suszarki elektrycznej - brak gniazda), umywalka 1 szt., bateria 1 szt., ciepła woda, lustro.
31	POMIESZCZENIE NR 26 TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne do WC - sanitariat 1 szt. - glazura, terakota - przy montażu suszarki elektrycznej do rąk - uwzględnić gniazdko. - ciepła woda
32	POMIESZCZENIE NR 27 SZATNIA WF, PRYSZNICE	SZATNIA WF, PRYSZNICE	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga - przewidzieć 6 - 8 stanowisk//kabin prysznicowych - wymiana drzwi wewnętrznych między pomieszczeniami szatni oraz toalet (4 szt.)
33	POMIESZCZENIE NR 28 ZAPLECZE PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO	ZAPLECZE PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO; magazyn broni	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga - pojemniki i szafki na przechowywanie sprzętu i materiałów
34	SALA NR 29 SALA GIMNASTYCZNA	SALA GIMNASTYCZNA	<p>Sala po remoncie :</p> <p>do wymiany/ renowacji :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wentylator (pierwszy od wejścia) - podłoga + oznakowanie (zbadać przyczynę zawilgocenia podłoża i ścian, wykonać izolację) - przy wymianie c.o.- wykonać nowe zabezpieczenia na grzejniki - przewidzieć instalację tablicy elektronicznej, nagłośnienia. - zaprojektować instalację zaciemniającą okna w Sali gimnastycznej
35	SALA NR 30 MAGAZYNEK SPORTOWY	MAGAZYNEK SPORTOWY	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga - stelaże/ zabudowa do przechowywania sprzętu sportowego

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

			* przewidzieć drzwi z Sali nr 30 do zadaszonego pomieszczenia typu patio.
36	SALA NR 31 GABINET NAUCZYCIELI WF	GABINET NAUCZYCIELI WF	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - podłoga - zabudowa wnękowa na dokumentację - dostosować do pracy 1 stanowisko komputerowe - rolety/werticale
37	SALA NR 32 GABINET MEDYCZNY	GABINET MEDYCZNY	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - podłoga - umywalka 1 szt., bateria 1 szt., - pozostałe prace remontowe do konsultacji
38	SALA NR 33 GABINET STOMATOLOGICZNY	GABINET STOMATOLOGICZNY	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - zakres prac remontowych do konsultacji
39	HOL- KORYTARZ PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ	HOL- KORYTARZ PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - wymiana podłogi
40	SALA NR 34 PRACOWNIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA PFRANCUSKIEGO	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - podłoga - drzwi wejściowe - gabloty-tablice edukacyjne - rolety/werticale - listwy zabezpieczające na ścianach na wysokości ławek szkolnych
LP	NR/NAZWA	FUNKCJA/PRZEZNACZENIE	UWAGI
		I PIĘTRO	
41	SALA 35 GABINET WICEDYREKTORA	GABINET WICEDYREKTORA	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - zakres prac do konsultacji
42	SALA NR 36 TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - ciepła woda - sanitariat szt. 2 - drzwi do WC wewnątrz 2 szt. - umywalka 2 szt., bateria 2 szt. (jedna umywalka do celów porządkowych) - suszarka do rąk elektryczna - umywalka przy drzwiach 1 szt., bateria 1 szt.
43	SALA NR 37 (A) TOALETA UCZNIOWSKA DLA DZIEWCZĄT	TOALETA DLA DZIEWCZĄT	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - umywalki 3 szt. - elektryczna suszarka do rąk 1 szt. - drzwi wewnętrzne do kabin WC 5 szt. - sanitariat 5 szt. - podajniki na papier 5 szt. - kratki ściekowe - ciepła woda
44	SALA NR 37 (B) TOALETA UCZNIOWSKA DLA CHŁOPCÓW	TOALETA DLA CHŁOPCÓW	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - drzwi wewnętrzne 2 szt. - sanitariat 2 szt. - umywalka 1 szt., bateria 1 szt., - suszarka elektryczna do rąk.

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

			- ciepła woda
45	SALA NR 38 PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - podłoga w stanie dobrym (jednak dla utrzymania jednolitego efektu remontu, przewidzieć jej wymianę) - przewidzieć instalację stanowisk interaktywnej pracowni języków obcych stanowisko TV/ DVD/INTERNET
46	SALA NR 39 PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - podłoga - rolety/ werticale - demontaż i wymiana szafki TV/DVD - biurko nauczycielskie - zabudowa wnękowa na pomoce dydaktyczne - gabloty naścienne 3 szt. - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
47	SALA NR 40 PRACOWNIA MATEMATYKI	PRACOWNIA MATEMATYKI	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - rolety/ werticale - podłoga - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
48	SALA 41 PRACOWNIA KOMPUTEROWA	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	po remoncie, po wymianie instalacji do wykonania prace malarskie. Do wymiany : - drzwi wejściowe z <u>zabezpieczeniem antywłamaniowym i - rozważyć likwidację krat.</u> <i>Uwzględnić potrzebę dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą oraz spełnienia warunków ubezpieczenia sprzętu w pracowni- bez zwiększania stawek ubezpieczeniowych)</i> - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie - podsufitowe miejsce na rzutnik multimedialny
49	SALA NR 42 CENTRUM MULTIMEDIALNE	CENTRUM MULTIMEDIALNE	Po remoncie, po wymianie instalacji do wykonania prace malarskie. Do wymiany : - drzwi wejściowe z <u>zabezpieczeniem antywłamaniowym i - rozważyć likwidację krat.</u> <i>Uwzględnić potrzebę dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą oraz spełnienia warunków ubezpieczenia sprzętu w pracowni- bez zwiększania stawek ubezpieczeniowych)</i>
50	SALA NR 43 PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) - drzwi wejściowe - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
51	SALA NR 44	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**


	POKÓJ NAUCZYCIELSKI		<ul style="list-style-type: none"> - podłoga - drzwi wejściowe - parapety - rolety/werticale - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
52	SALA NR 45 ZAPLECZE POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO	ZAPLECZE POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - podłoga - demontaż nieużywanej futryny drzwiowej w przejściu między pokojem a zapleczem - pozostałe prace remontowe do konsultacji
53	SALA NR 46 PRACOWNIA FIZYKI	PRACOWNIA FIZYKI	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - 2 drzwi wewnętrzne- między salą 46 a 47 oraz do serwerowni - demontaż kafli na ścianie - rolety/ werticale - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
54	SALA NR 47 ZAPLECZE PRACOWNI FIZYKI	ZAPLECZE PRACOWNI FIZYKI	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) <ul style="list-style-type: none"> - zabudowa wnękowa na pomoce naukowe - dostosować stanowiska pracy dla 5 komputerów - rolety/werticale
LP	NR/NAZWA	FUNKCJA/PRZEZNACZENIE	UWAGI
		II PIĘTRO	
55	SALA NR 48 GABINET WICEDYREKTORA	GABINET WICEDYREKTORA	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - podłoga - wymiana okna, rolety/werticale - zabudowa/ meble na dokumentację - stanowisko do pracy przy komputerze - pozostałe prace remontowe do konsultacji
56	SALA NR 49 aktualnie :CIEMNIA, SAMORZĄD UCZNIOWSKI planowana zmiana : RADIOWĘZEŁ SZKOLNY	aktualnie :CIEMNIA, SAMORZĄD UCZNIOWSKI planowana zmiana : RADIOWĘZEŁ SZKOLNY	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - pozostałe prace remontowe do konsultacji
57	SALA NR 50 (A) TOALETA UCZNIOWSKA DLA DZIEWCZĄT	TOALETA DLA DZIEWCZĄT	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich) <ul style="list-style-type: none"> - ciepła woda - drzwi wejściowe - glazura/ terakota - umywalka 3 szt., bateria 3 szt., dozownik na mydło 3 szt., elektryczna suszarka do rąk 1 szt. lub 2 dozowniki na ręczniki papierowe - drzwi do kabin WC 5 szt. - sanitariat 5 szt. - podajnik na papier 5 szt. - kratki ściekowe
58	SALA NR 50 (B)	TOALETA DLA	Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)


**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

	TOALETA UCZNIOWSKA DLA CHŁOPCÓW	CHŁOPCÓW	<ul style="list-style-type: none"> - ciepła woda - drzwi wejściowe - drzwi wewnętrzne do kabin WC 2 szt. - sanitariat 2 szt. - glazura, terakota - kratki ściekowe - suszarka do rąk - dozownik na mydło
59	SALA NR 51 PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA WŁOSKIEGO	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - podłoga - gabloty naścienne 2 szt. - przewidzieć stanowisko TV/DVD i komputerowe - listwy naścienne na wysokości ławek - pozostałe prace remontowe do konsultacji
60	SALA NR 52 PRACOWNIA HISTORYCZNA	PRACOWNIA HISTORYCZNA	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - okna - parapety (obudowa) - podłoga - biurko nauczycielskie - meble uczniowskie - gabloty naścienne/ tablice ekspozycyjne - zabudowa wnękowa na pomoce edukacyjne - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
61	SALA NR 53 PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO	PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO	<p>Do wymiany: (oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - okna - podłoga - listwy naścienne na wysokości ławek - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
62	SALA NR 54 PRACOWNIA GEOGRAFII	PRACOWNIA GEOGRAFII	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - podłoga - zabudowa wnękowa na pomoce dydaktyczne - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
63	SALA NR 55 PRACOWNIA KOMPUTEROWA	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - podłoga - tablica biała 1 częściowa - rolety/werticale (zamontowane ale już wyeksploatowane) - meble do stanowisk komputerowych (18 stanowisk uczniowskich, 1 stanowisko nauczyciela)
64	SALA NR 56 I PRACOWNIA BIOLOGII	I PRACOWNIA BIOLOGII	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - podłoga - werticale/rolety - tablice/ gabloty ekspozycyjne na pomoce edukacyjne - listwy naścienne na wysokości ławek

**OPIS FUNKCJONALNOŚCI
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
IX L.O. im. Mikołaja Kopernika w Lublinie**

			<ul style="list-style-type: none"> - krzesła uczniowskie - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
65	SALA NR 57 II PRACOWNIA BIOLOGII	II PRACOWNIA BIOLOGI	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - podłoga - likwidacja płytek na ścianie pracowni - wercicale/rolety - zabudowa wnękowa na pomoce dydaktyczne - ekspozycja roślin - tablice naścienne do prezentacji pomocy naukowych - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
66	SALA NR 58 ZAPLECZE PRACOWNI BIOLOGICZNEJ	ZAPLECZE PRACOWNI BIOLOGICZNEJ	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne między pracownią 57 i 58 - zabudowa/meble na pomoce edukacyjne - podłoga - umywalka 1 szt., bateria 1 szt., glazura przy umywalce, - rolety/wercicale
67	SALA NR 59 PRACOWNIA CHEMII	PRACOWNIA CHEMII	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe - glazura, umywalka 1 szt., bateria 1 szt., dozownik na mydło, podajnik na ręczniki papierowe. - podłoga - drzwi między salą 58 i 59 - rolety/wercicale - tablice/ gabloty ekspozycyjne na pomoce edukacyjne. - stanowisko TV/ DVD/INTERNET - ekran wysuwany; na ścianie
68	SALA NR 60 I ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ	I ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga - drzwi wejściowe - pozostałe prace do konsultacji
69	SALA NR 60 A II ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ	II ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNEJ <i>Rozważyć zmianę funkcji pomieszczenia na potrzeby zajęć dydaktycznych . Zaplanować na potrzeby pracowni chemicznej ZAPLECZE I.</i>	<p>Do wymiany :(oprócz instalacji i prac malarskich)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoga - drzwi wejściowe - pozostałe prace do konsultacji.

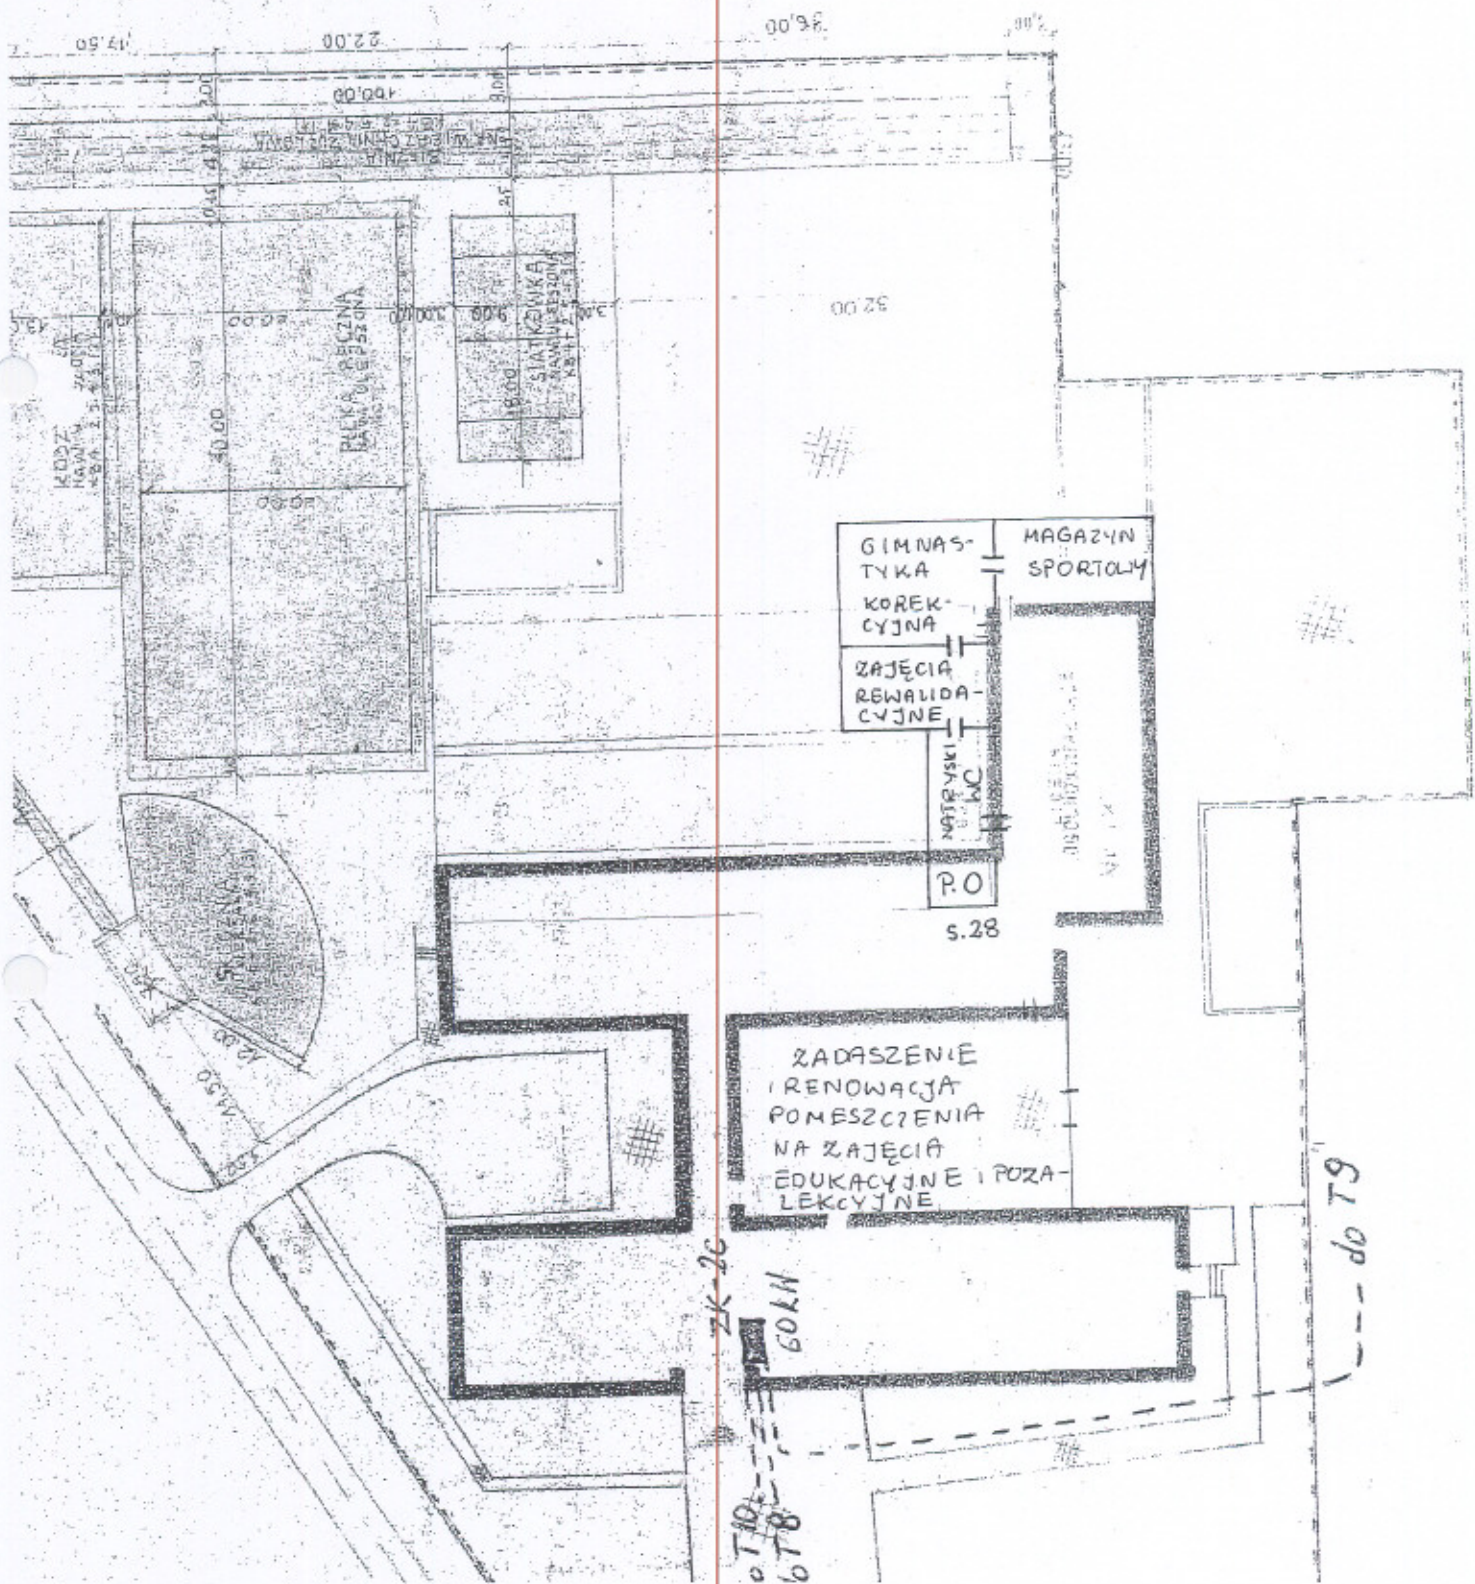

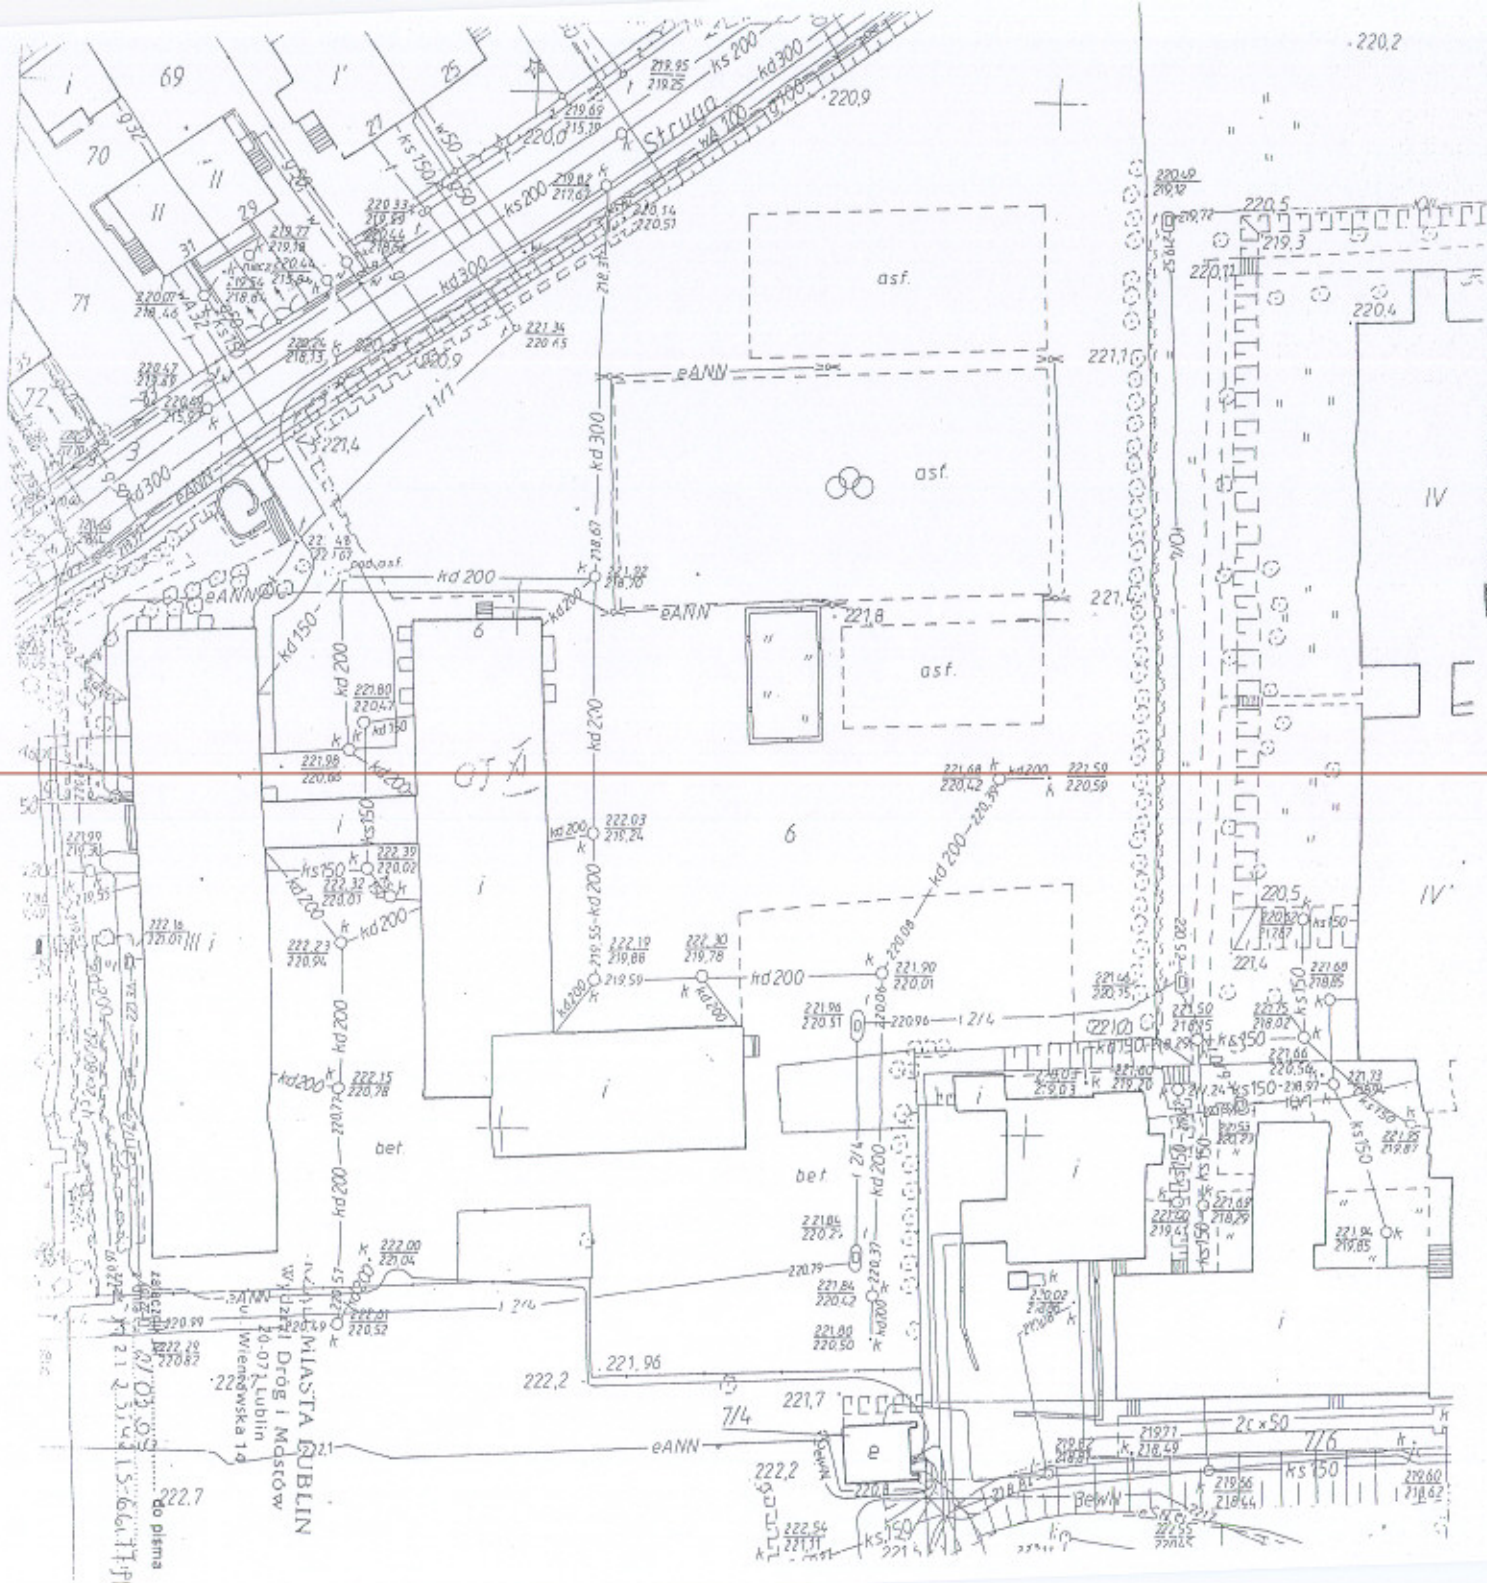

WYDZIAŁ MIASTA GUBLIN
Województwo Lublin
70-071 Lublin
Włocławska 14
22-01-01-03
15-6-61151

222.7
do planu

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2

222,2