



Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 19 10

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biuro
Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 081 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycza
ul. Zemborzycza 114a
20-445 Lublin
tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. bogiwnicka 5
20-228 Lublin
tel. 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 081 746 03 24
fax 081 746 30 83



AB 383

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

TRK/5004-538-1/2009

1.10.2009

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UM
WPŁYNĘŁO

02 PAŹ. 2009

L.dz. 2417/9 /zał. ll

Urząd Miasta Lublin
Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: **przebudowy ul. Poniatowskiego - na odcinku od skrzyżowania
z ul. Popieluszki do skrzyżowania z al. Raclawickimi.**

W nawiązaniu do warunków technicznych wydanych pismem TRK/5004-538/2009 z 10.07.2009r. oraz pisma Urzędu Miasta znak IN.PI.1-5.0718.346/09 z 30.09.2009r. informującego nas o decyzji, że nie będzie realizowana przebudowa uzbrojenia podziemnego w ul. Poniatowskiego, przyjmujemy do wiadomości stanowisko Miasta i wyłączamy ją z zakresu warunków na tym etapie.

Pozostała treść warunków TRK/5004-538/2009 jest nadal aktualna.

Niniejsze pismo należy załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia razem z warunkami TRK/5004-538/2009.

W sprawach dotyczących niniejszego pisma można kontaktować się z Działem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 124 (tel. 081-532-42-81 wew. 206).

Otrzymują:

1. Adresat
2. TRT
3. TS
4. a/a

PROKURENT
Dyrektor Eksploatacji
[Signature]
mgr inż. Andrzej Kozak

Kapitał zakładowy, stan na dzień 08.04.2009 r.: 247.245.000,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W-1 Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOŚ S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001

Zatwierdzam do wydania
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Prinse
W. J. J.
PL
HT
pod.
(562)

Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 19 10

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biurowisko
Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 081 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 19 94
tel. 994


Baza Zemborzycza
ul. Zemborzycza 114a
20-445 Lublin
tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Jagiellońska 5
20-228 Lublin
tel. 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 081 746 03 24
fax 081 746 30 83



AB 383

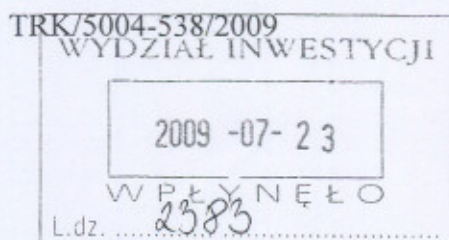

10.07.2009

Urząd Miasta Lublin
Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: **warunków technicznych wod.-kan. w związku z przebudową ul. Poniatowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Popieluszki do skrzyżowania z al. Raclawickimi.**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w ulicy Poniatowskiego znajduje się miejskie uzbrojenie wod. – kan. przewidziane do przebudowy.

W związku z powyższym przy projektowaniu przebudowy sieci należy uwzględnić rozwiązania wynikające z projektów uzgodnienie MPWiK nr: TRT/126/06 (woda), TRT/127/06 (kanalizacja sanitarna) oraz TRT/47/07 (kanalizacja deszczowa) opracowanych w związku z planowaną budową węzła drogowego z tunelem pod al. Raclawickimi i dostosować do uwarunkowań aktualnego zakresu przebudowy ul. Poniatowskiego.

Dla odwodnienia ulicy zaleca się stosowanie wpustów deszczowych z osadnikiem oraz z zawiąsem lub zawiąsem i rygłem.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiązany jest do:

- skorzystania z materiałów archiwalnych dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objętym projektowaniem
- inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

Projekt budowlany w zakresie przebudowy uzbrojenia wod. – kan. podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o.

O rozpoczęciu robót należy powiadomić MPWiK Sp. z o. o. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytocznych technicznych do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).

Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.

Uwagi:

1. Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny być wykonywane przez firmy specjalizujące się w robotach wod. - kan., posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robót.

kapitał zakładowy, stan na dzień 08.04.2009 r.: 247.245.000,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W-I Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOŚ S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001

2. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383, 381).
3. W sprawie uzgodnień i rozwiązań technicznych można kontaktować się z Działem Obsługi Technicznej Odbiorców (tel. 081-532-42-81 wew. 281, 282).
4. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń dotyczących stanu istniejącego na sieci można kontaktować się z Wydziałem Sieci Wodociągowej (tel. 081-744-36-41 wew. 405, 406) oraz Wydziałem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Jolanta Trznadel

Zatwierdzam do wydania
Wiceprezesa

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji


mgr inż. Marek Młynarczyk

Miał
PI
f
n

402

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 081 445 21 00, faks 081 445 21 33

Dział Eksploatacji
tel. 081 445 22 30
fax. 081 445 22 50

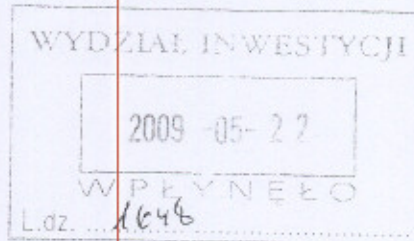

Urząd Miasta Lublin
Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Wasz znak: IN.PI.I-5.0717.346/09
Nasz znak: KSGIV/OTE/68c/017/09

Lublin, 19.05.2009 r.

Dot.: wydania warunków technicznych zabezpieczenia / przebudowy istniejącej infrastruktury gazowniczej w pasie planowanej do przebudowy drogi ul. Poniatowskiego w Lublinie (na odcinku od ul. Popiełuszki do al. Raclawickich)

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2009 r. znak: IN.PI.I-5.0717.346/09, w sprawie wydania warunków technicznych na zabezpieczenie lub przebudowę infrastruktury gazowniczej w rejonie jw., KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż szczegółowe warunki techniczne podamy po przedłożeniu koncepcji / projektu drogowego z podanymi niweletami i rzędnymi projektowanej ulicy (w skali 1:500).

W projekcie należy dostosować lokalizację istniejącej sieci gazowej do nowego układu drogowego.

Handwritten signature

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
ds. Dystrybucji
Miroslaw Głowka

Handwritten signature of Miroslaw Głowka

- Do wiadomości:**
- RDG Lublin
 - OTE a/a

**Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom**

**ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji**

mar inż. Marek Młynarczyk



Urząd Miasta Lublin


Departament Pierwszego Zastępcy Prezydenta
Wydział Dróg i Mostów

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

344 Widel
P
M

DM.UD.I.5541-45/09

Lublin, dn. 11.05.2009 r.

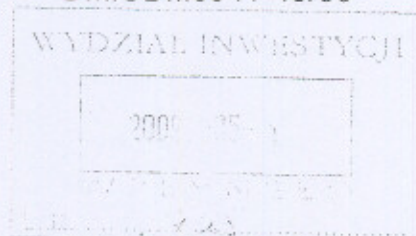

Wydział Inwestycji
Urzędu Miasta Lublin
w/m

dot. przebudowy ul. Poniatowskiego w Lublinie.

W nawiązaniu do ustaleń, które zapadły na spotkaniu KIRM w dniu 07.05.2009r. Wydział Dróg i Mostów UM przesyła wytyczne do przebudowy ul. Poniatowskiego, na odcinku od ul. Popiełuszki do Al. Raclawickich :

- a/ poszerzenie istniejącej jezdni z szerokości 5,5m do 7m, bez korekty łuku poziomego na prawoskręcie w Al. Raclawickie ;
- c/ wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni :
- rozebranie starej nawierzchni z asfaltu lanego
 - oczyszczenie podbudowy
 - ułożenie warstwy wyrównawczej – beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm o grubości min. 4cm
 - warstwa wzmacniająca i zbrojąca nawierzchnię : geokompozyt siatka+ włóknina (w tym siatki z włókna szklanego, poliestrowego/polipropylenowego lub węglowego, włóknina polipropylenowa) o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek pasma powyżej 100 kN/m. Geokompozyt winien być połączony z warstwą wyrównawczą poprzez zastosowanie bitumu
 - warstwa wiążąca – beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm grubości 6cm (lepiszcze modyfikowane polimerem)
 - warstwa ścieralna – SMA 0/8 mm grubości 4 cm (lepiszcze modyfikowane polimerem) ;
- d/ wykonanie obustronnych chodników z kostki brukowej ;
- e/ usunięcie kolizji z gazociągiem, linią energetyczną eNN oraz kablem koordynacji sygnalizacji ;
- f/ konieczne jest ujęcie wycinki drzew kolidujących z planowaną przebudową układu komunikacyjnego ;
- g/ przy projektowaniu należy uwzględnić jeden zjazd na posesje nr 1 oraz na biosko szkolne (dz. nr 85) ;
- h/ połączenie planowanego chodnika w ul. Poniatowskiego do istniejącego w al. Raclawickich może wymagać likwidacji istniejących schodów ;
- i/ konieczne będzie przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej .

ul.Poniatowskiego -P046

Zatwierdzam do wydania

Wykonawcom
TYTUŁA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

inż. inż. Marek Młynarczyk

Zastępca Dyrektora
Wydziału Dróg i Mostów

inż. Andrzej Bałaban



WYDZIAŁ INWESTYCJI

2009-05-28

W PŁYNEŁO

L. dz.

Urząd Miasta Lublin
Kancelaria Ogólna

2009-05-25

W PŁYNEŁO

L. dz. 03532/09/kaos zał. P. z. p.

Numer pisma: STTEERELU/MR-I/19.05/09

Temat: warunki techniczne

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo znak: IN.PI.I-5.0717.346/09 z dnia 12-05-2009 w sprawie wydania warunków technicznych dla projektu przebudowy ul. Poniatowskiego w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Popiełuszki do skrzyżowania z Al. Racławickimi, informujemy, że:

1. Istniejącą infrastrukturę teletechniczną kolidującą z projektowanym zamierzeniem budowlanym należy przebudować poza obszar kolizji.
2. Przejścia poprzeczne kanalizacji teletechnicznej należy zabezpieczyć pianobetonem z zachowaniem odległości pionowej minimum 0,7m od nawierzchni ulicy do górnej powierzchni zabezpieczanej kanalizacji.
3. Istniejące ciągi kanalizacji kolidujące z budową zjazdów oraz skrzyżowaniami z drogami lokalnymi należy zabezpieczyć pianobetonem przy zachowaniu co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od projektowanej nawierzchni do górnej powierzchni zabezpieczanej kanalizacji. W przypadku braku zachowania głębokości przykrycia istniejącą kanalizację wraz z kablami należy przebudować.
4. Przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować, co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej infrastruktury teletechnicznej.
5. Przed wykonaniem prac związanych z przebudową kabli światłowodowych należy zgłosić do Grupy Technicznej ds. Linii Kablowych gotowość do częściowego odbioru technicznego wraz z podaniem planowanego terminu i kontaktu telefonicznego do osoby odpowiedzialnej za realizację. Odbiór techniczny należy przeprowadzić przed zasypaniem wybudowanej infrastruktury (rurociąg, kanalizacja pierwotna i wtórna) przy udziale przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej.
6. Po odbiorze zgodnie z pkt. 5 i przed przystąpieniem do prac przyłączeniowych należy wystąpić do Dysponenta Operacyjnego (tel. 081 718 16 60) ze stosownym wnioskiem (data planowanego przełączenia i kontakt do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót) celem oddelegowania pracownika TP do nadzorowania prowadzonych robót.
7. Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej w zakresie włączenia wstawek kablowych i pomiarów winna być wykonana za odpłatnością przez Grupę Techniczną Uniwersalną lub pod jej ścisłym nadzorem.

PI
451

Handwritten signature and initials

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Wschód
Rozwój i Gospodarka Zasobami
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin
tel.: 0 81 718 14 30
fax: 0 81 718 14 69
www.tp.pl

Lublin, 19 maj 2009 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

8. Prace związane z przebudową kabli światłowodowych należy zgłosić do końcowego odbioru technicznego wraz z dokumentacją powykonawczą wykonaną wg instrukcji T 01.
9. Istniejącą i przebudowywaną infrastrukturę teletechniczną dostosować do projektowanych rzędnych terenu.
10. Prace w pobliżu istniejącej infrastruktury teletechnicznej należy prowadzić metodą ręczną z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem pracownika telekomunikacji Polskiej.
11. Powyższe należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do zaopiniowania przez Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie sposobu przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej.
12. Szczegółowe dane dotyczące istniejącej sieci teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy i zabezpieczenia otrzyma Inwestor lub upoważniony przez Inwestora projektant w Dziale Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie.
13. Na etapie wykonawstwa robót wymagana jest współpraca z Działem Współpracy z Partnerami Technicznymi w Lublinie, telefon kontaktowy 0 81 718 1425.
14. W kolidujących odcinkach kanalizacji teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy znajdują się również kable będące własnością innych firm. Podstawą spisania protokołu wejścia na prowadzenie robót budowlanych będzie pozytywne branżowe uzgodnienie przedstawionego sposobu przebudowy w/w kabli z ich właścicielami.
15. Prace związane z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podlegają odbiorowi i należy je wykonać pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej.
16. Zabezpieczenie i przebudowę kolidujących odcinków kanalizacji należy wykonać bez przerw w łączności.
17. Po zakończeniu robót budowlanych Inwestor, zmieniający warunki techniczno – użytkowe istniejących urządzeń telekomunikacyjnych dostarczy dokumentację powykonawczą z załączonymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i zgodami właścicieli działek na umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz z zaznaczeniem sposobu usunięcia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).
18. Koszty związane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor. Koszty związane z niniejszą inwestycją nie podlegają zwrotowi przez TP.
19. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzję dotyczącą wydanych warunków. Brak odpowiedzi w określonym terminie uznamy za ich akceptację.
20. W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie kabli światłowodowych, prosimy o kontakt z pracownikiem TP Andrzejem Gapem pod numerem telefonu 081 718 14 18.
21. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie kanalizacji teletechnicznej oraz kabli miedzianych prosimy o kontakt z pracownikiem TP Markiem Rodakiem pod numerem telefonu 0 81 718 14 52.

Niniejsze warunki techniczne ważne są jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniają do rozpoczęcia robót. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci będącej własnością Telekomunikacji Polskiej, Inwestor zobowiązany jest 14 dni przed przystąpieniem do robót powiadomić stosownym pismem Telekomunikację Polską z podaniem osoby odpowiedzialnej /imię i nazwisko/ oraz kontaktem telefonicznym. Osoba wymieniona w niniejszym piśmie winna zgłosić się do TP i spisać stosowny protokół wejścia na roboty na sieci będącej własnością Telekomunikacji Polskiej.

Roboty winny być wykonane w uzgodnieniu ze służbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sztuką budownictwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przestoje czynnych łączy i straty wynikłe z tego tytułu oraz zniszczenia infrastruktury teletechnicznej Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienić, że konserwację i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie wykonuje na nasze zlecenie firma „ELMO-Siedlce”, Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce (tel. 0 25 643 60 75). Wymieniona firma posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz nowoczesny i specjalistyczny sprzęt budowlano - montażowy.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora


Grzegorz Sołtys
Kierownik
Działu Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji



mgr inż. Marek Młynarczyk



PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z o.o.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a
ZAKŁAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: 081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33
e-mail: dystrybucja_ze1@lubzel.com.pl

Lublin, dn. 29.05.2009r.

Nr 42 / 4705 / K / TU / 2009

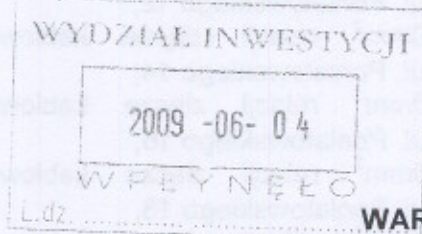

Urząd Miasta Lublin
Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.05.2009r. określa się następujące warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spółka z o.o., kolidujących z projektowaną ul. Poniatowskiego (odcinek od ul. Popiełuszki do Al. Raclawickich) w Lublinie.

Informujemy, że warunki rozwiązania kolizji zostały wydane na podstawie przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego projektu zagospodarowania terenu należy zgłosić się do ZE Lublin – Miasto celem uzgodnienia urządzeń będących w kolizji.

Ponadto w przypadku:

- zmiany rzędnych wysokościowych terenu,
 - zmiany geometrii jezdni,
 - zmiany technologii wykonania jezdni
- niniejsze warunki tracą swoją ważność.

1. Miejsce występującej kolizji: ul. Poniatowskiego w Lublinie.


2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną przebudową:

2a. będące na majątku LUBZEL DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.

- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ stacja transformatorowa K-976,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-8 ÷ złącze kablowe ZK Al. Raclawickie 9,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ złącze kablowe ZK Al. Raclawickie 9,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-9 ÷ stacja transformatorowa K-70,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ złącze kablowe ZK-3a ul. Dubois 1a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ złącze kablowe ZK Nr I Al. Raclawickie 7,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ słup linii napowietrznej nN Nr 1 ul. Poniatowskiego,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm² relacji stacja transformatorowa K-70 ÷ złącze kablowe ZK ul. Poniatowskiego 6,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm² relacji stacja transformatorowa K-976 ÷ złącze kablowe ZK-3a ul. Dubois 1a,



Sprawę prowadzi Wydział TU, inż. Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. (dawniej LUBZEL Dystrybucja Spółka z o.o.) z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy. KRS: 0000268891, NIP 701-00-49-218, REGON 140805360, Kapitał zakładowy: 1 571 239 500 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A., Nr PL 31 1240 5497 1111 0000 5003 1588, www.lubzeldystrybucja.com.pl



Netia S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
tel. 022 352 65 40, fax: 022 352 65 66

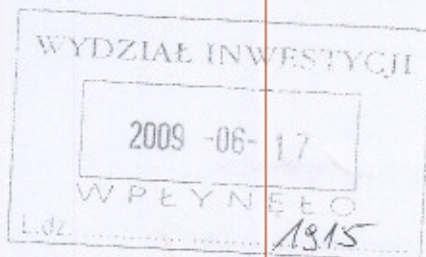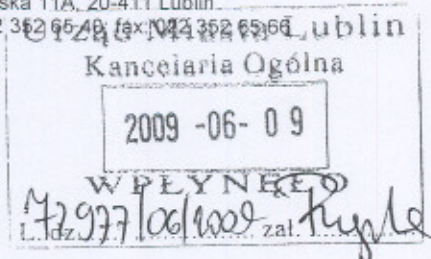

473 H. Mikulski
M. G. W.

Lublin 04.06.2009.

Urząd Miasta Lublin
Departament Pierwszego Zastępcy Prezydenta
Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

nasz znak: DUU/CW/U/2009/078/WT

Dotyczy: wydania warunków technicznych dla projektu przebudowy ul. Poniatowskiego w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Popiełuszki do skrzyżowania z Al. Raławickimi

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: IN.PI.I-5.0717.346/09 z dn. 12-05-2009r, po zapoznaniu się z ogólną koncepcją przebudowy ulicy Poniatowskiego informujemy, że kolizja planowanej inwestycji z siecią NETIA S.A. może wystąpić w rejonie skrzyżowania z ul. Popiełuszki. Jednocześnie informujemy, że na podstawie przedstawionych materiałów nie możemy wystawić szczegółowych warunków technicznych dla ewentualnej kolizji. Warunki takie wystawimy po przedstawieniu projektu przebudowy ulicy Poniatowskiego.

Z poważaniem

Specjalista ds. Utrzymania Usług
Netia SA

Jacek Piątkiewicz

Zatwierdzam do wydania:
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk