


Załącznik nr 1 (część A) do umowy nr .....

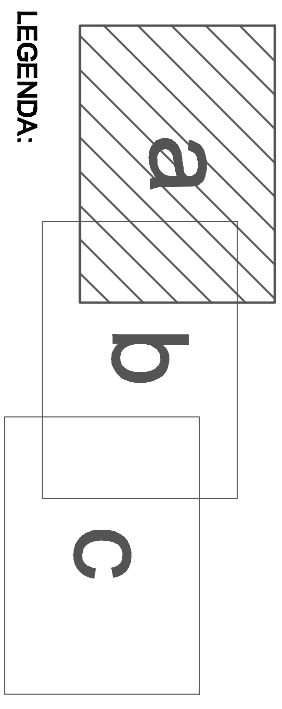

LEGENDA:

- nawierzchnia z kostki granitowej
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa mineralnego (wzmocniona)
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa mineralnego (niewzmocniona)
- obrzeże podniesione z kostki granitowej rzędowej 16 (1 rząd)
- obrzeża opuszczone z kostki granitowej rzędowej 16 (1 rząd)
- obrzeża opuszczone
- koryta zlewowe z kostki granitowej rzędowej 12 (4 rzędy)
- i obrzeża z kostki granitowej rzędowej 16 (1 rząd)
- bez obrzeży

Obrzeża granitowe zaprojektowane zostały na ławie betonowej (C12 / 15) z oporem. W sąsiedztwie drzew zastosowano obrzeża na podpoyce piaskowej bez ławy, a w skrajnych przypadkach zrezygnowano ze stosowania obrzeży.

Konstrukcje nawierzchni z mieszanki kruszyw mineralnych (układ warstw górnych):

- A) niewzmocniona (PRZEKRÓJ HH)**
  - 3 cm warstwa z kruszyw mineralnych 0/8mm
  - 5 cm warstwa dynamiczna z kruszyw mineralnych 0/16mm
- B) wzmocniona (PRZEKRÓJ HR-HR)**
  - umocniona warstwa
  - 4 cm warstwa z kruszyw mineralnych wzmocniona 0/8mm
  - 5 cm warstwa dynamiczna z kruszyw mineralnych 0/16mm

URZĄD MIASTO I GMINA LUBLIN  
MIEJSKI DEPARTAMENT PLANINGU  
CZĘŚĆ A) PLAN WYKONAWCZY  
PROJEKTANT: M. K. K. K.  
LUBLIN, 2013 R.  
06.03.2013  
06.03.2013