


wykaz drzwi wewnętrznych

projektowane drzwi – w ościeżnicach stalowych : D1, D2, D4 – drewniane; D3 – stalowe skrzydło drzwi po otwarciu o kąt 90° nie powinno zmniejszać wymiaru w świetle ościeżnicy drzwi otwierane na korytarz – wykładane na ścianę wg rysunku rzutu parteru drzwi w pom. 2, 17, 18, 29 – dwustronne osłony przeciwwuderzeniowe (6 szt.)									
OZNACZENIE	D1		D2		D3		D4		
SCHEMAT									
wymiary w świetle ościeżnicy	90x200		95x200		90x200		90x200		
wymiary w świetle ościeży	105x207		110x207		105x207		105x207		
kierunek otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	
ilość (szt.)	3	8	1	–	2	–	2	1	
UWAGI	drzwi pełne 3 zawiasy		drzwi pełne 3 zawiasy		drzwi aresztowe potrójny zamek wizjer wandaloodp. 3 zawiasy		drzwi z górnym przeszkleniem szkło bezpieczne 2 zawiasy		

drzwi istn. dymoszczelne – wymienić dolny panel na blachę, zamontować stopkę

wykaz drzwi zewnętrznych

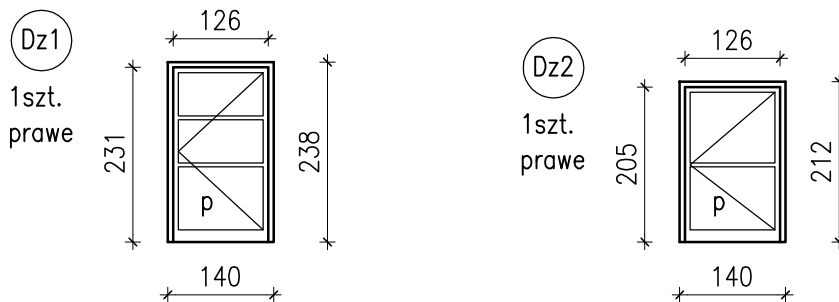

wszystkie profile aluminiowe – systemowe, termoizolowane (dla drzwi $U_c = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$),
malowane proszkowo w kolorze grafitowym, szklone szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym P4,
zewnątrzna szyba niskoemisyjna, dolna część skrzydła pełna – p
ościeżnice mocować na powierzchni ściany przed dociepleniem (światło przejścia 120 cm)

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.O.

PRZED WYKONANIEM DRZWI
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY
W NATURZE

Inwestor:	GMINA LUBLIN PLAC KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN			Data opracowania: 04. 2015
Nazwa i adres inwestycji:	ADAPTACJA LOKALI UŻYTKOWYCH BUDYNKU KMP W LUBLINIE PRZY UL. PÓŁNOCNEJ NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB W STANIE NIETRZEŻWOŚCI			Nazwa i skala rysunku: WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
Rodzaj opracowania:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ARCHITEKTURA			1:100
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Numer uprawnień	Izba zawodowa	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch. STANISŁAW GROMOWSKI	493/Lb/77	LB-0022	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. MARIA BALAJEJDER-KANTOR	1309/Lb/81	LB-0008	
				Numer rysunku: A5