

## **Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zmiana treści SIWZ**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu na budowę Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie – zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

### **Pytanie 1)**

W treści opisu do projektu wykonawczego, strona 22 wskazano na konieczność dostarczenia w ramach przedmiotowej inwestycji, tablic promocyjnych oraz unijnych: „tablice promocyjne oraz unijne w ilości uzgodnionej z Inwestorem”.

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości tablic promocyjnych i ilości tablic unijnych wraz z podaniem ich wymiarów oraz specyfiki materiałowej celem kalkulacji.

### **Ad. 1:**

Tablice unijne informacyjne, tj na czas budowy – 1 szt – należy ją umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót

Minimalny rozmiar to 80x120 cm.

Należy zwrócić uwagę, aby znaki i informacje były czytelne. Jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z jej treścią.

tablice unijne pamiątkowe – 3 szt

tablice umiejscowione będą przy alejkach - wejściach do parku. Wymiary 80x120 cm konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7016 (jak tablice z mapą).

Wzór tablic znajduje się na [www.funduszeuropejskie.gov.pl/promocja](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/promocja) oraz [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl)

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa – Projekt wykonawczy – Tom I- Branża architektoniczna-budowlana – Opis -str. 22, pkt 5,4,5, Projekt budowlany – Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Opis – str. 19, pkt. 5.4.5 (w załączeniu errata)

### **Pytanie 2)**

W treści załącznika nr 1 do SIWZ: Projekt Wykonawczy Tom I, strona opisu 10 widnieje zapis: „Zakres robót przewiduje wykonanie prac ziemnych na terenie uprzednio przygotowanym przez Inwestora, tj. jego oczyszczenie z powierzchniowych śmieci, gruzu i innych zanieczyszczeń oraz nawiezienia około 30 cm ziemi w ramach prac rekultywacyjnych po byłym wysypisku śmieci.”

W myśl tego zapisu oraz zwracają uwagę na fakt, iż zgodnie z SIWZ skrócenie



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





terminu wykonania robót stanowi jedno z kryteriów wyboru Wykonawcy, zwracam się z pytaniem w jakim terminie Zamawiający przewiduje wykonać dowożenie ziemi, tak aby nie kolidować z pracami Wykonawcy i nie opóźniać frontu robót. Czy Zamawiający przewiduje wykonywać wyżej opisane prace w obrębie całego terenu przeznaczanego pod park, tj. zarówno pod projektowanymi nawierzchniami, jak i pod terenami zaprojektowanymi jako zieleń? W opisie jest mowa o nawiezieniu ziemi. Czy Zamawiający plantowanie dowiezionej ziemi planuje również realizować we własnym zakresie, czy Wykonawca ma kalkulować te prace w ramach swojej oferty?

#### **Ad. 2:**

Zamówienie obejmuje wykonanie robót ziemnych w pełnym zakresie, tj oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją, nawiezienie ok. 30 cm ziemi, niwelację terenu, nawiezienie humusu i rozplantowanie.

(przez niwelację zgodnie z SST cz.I pkr 3.1.4 należy rozumieć doprowadzenie terenu do projektowanych wysokości nawierzchni oraz wykonanie odpowiednich nasypów i zmian ukształtowania skarp w obrębie projektowanych schodów, oraz dojazdy technologiczne dla umożliwienia utrzymania parku po zakończeniu inwestycji).

Wszystkie w/w roboty należą do obowiązków Wykonawcy.

Należy wycenić wszystkie w/w roboty.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa – Projekt wykonawczy – Tom I- Branża architektoniczna-budowlana – Opis -str. 10, pkt 5.2, Projekt budowlany- Tom I- Branża architektoniczno-budowlana- Opis – str. 13-14, pkt. 5.2 (w załączeniu errata).

#### **Pytanie 3)**

W treści załącznika nr 1 do SIWZ Proj. Wyk. TOM III widnieje zapis:

„Wszystkie grunty humusowe oraz nasypy niebudowlane zlokalizowane pod projektowanymi konstrukcjami należy usunąć. Istniejący teren należy wyrównać i wyplantować w taki sposób, aby Zamawiający nawiózł 40 cm gruntu niewysadzinowego pod projektowane konstrukcje dróg, ścieżek rowerowych i chodników.”

oraz zapis w dalszej części opisu:

„Kolejność wykonania robót : - zdjęcie humusu, usunięcie nasypów niebudowlanych i ich załadunek i transport, - wykonanie nasypów z gruntów niewysadzinowych.”

W myśl tych zapisów oraz zwracając uwagę na to, iż Zamawiający przewiduje samodzielne nawożenie gruntów niewysadzinowych, proszę o informację czy Wykonawca ma kalkulować w ramach oferty usunięcie wszystkich nasypów niebudowlanych wraz z ich wywozem, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tych prac samodzielnie?

Czy zapis dotyczący wykonania nasypów z gruntów niewysadzinowych należy rozumieć, tak, że Zamawiający dostarcza ziemię, a Wykonawca wykonuje rozplantowanie jej w terenie? Czy Zamawiający planuje wykonanie plantowania samodzielnie? Proszę również o informację w jakim terminie Zamawiający planuje dostarczyć ziemię.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





**Ad. 3:**

Zamówienie obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót ziemnych związanych z budową dróg, ścieżek rowerowych, chodników, tj. usunięcie humusu, nasypów niebudowlanych, nawiezenie gruntu niewysadzinowego pod konstrukcję, niwelacja, budowa nasypów. Wszystkie w/w roboty należą do obowiązków Wykonawcy. Należy wycenić wszystkie w/w roboty

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa – Projekt wykonawczy – Tom III- Branża drogowa – Opis -Rozdział V. Roboty ziemne, str. 13, Projekt budowlany – Tom III- Branża drogowa (w załączeniu errata).

**Pytanie 4)**

W treści załącznika nr 1 do SIWZ Proj. Wyk. TOM V Branża Zieleń wskazano na sposób prowadzenia prac dotyczący pielęgnacji założonej zieleni: drzew, krzewów, trawników.

Czy wykonawca ma pielęgnować założoną zieleni do momentu odbioru końcowego całej inwestycji? Czy wykonawca ma pielęgnować założoną zieleni po odbiorze końcowym inwestycji? Jeżeli tak to w jakim okresie?

**Ad. 4:**

Zakres zamówienia nie obejmuje pielęgnacji po odbiorze końcowym.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać rośliny w takim stanie aby wykazywały cechy zgodne z PN i wytycznymi zawartymi w opisach technicznych i projekcie, a rabaty odpowiadały typowym standardom wykonania zgodnym ze sztuką ogrodnictwa.

**Pytanie 5)**

W treści załącznika nr 1 do SIWZ Proj. Wyk. TOM V Branża Zieleń opisano parametry materiału roślinnego. W nawiązaniu do powyższego proszę o odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuszcza sadzenie drzew liściastych w balotach lub z odkrytym systemem korzeniowym?

Czy Zamawiający dopuszcza sadzenie drzew iglastych w balotach lub z odkrytym systemem korzeniowym?

Czy Zamawiający dopuszcza sadzenie krzewów liściastych i iglastych w balotach lub z odkrytym systemem korzeniowym?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sadzenia róż z odkrytym systemem korzeniowym?

**Ad. 5:**

Zamawiający wymaga dostarczenia materiału roślinnego wg opisu zawartego w specyfikacji technicznej oraz opisie projektu w branży zieleni. Zamawiający nie dopuści drzew z odkrytym



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



systemem korzeniowym zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej. W dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej zapisano, że drzewa winny być dostarczone w balotach lub pojemniku o określonej wielkości. Jest to jednoznaczne z tym, że nie dopuszcza się drzew z odkrytym systemem korzeniowym

#### **Pytanie 6)**

W treści załącznika nr 1 do SIWZ Proj. Wyk. TOM V Branża Zieleń wskazano, że materiał nasadzeniowy należy wyściółkować korą sosnową.

Czy Zamawiający dopuści możliwość ściółkowania nasadzeń zrębkiem drzewnym? Jeżeli nie, to proszę o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w stosunku do kory sosnowej? Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania kory drobno-mielonej, średnio czy grubo mielonej?

#### **Ad. 6:**

Należy zastosować korę sosnową drobno lub średniomieloną, niezanieczyszczoną. Przed zastosowaniem ściółkowania wymaga się dostarczeniem próbki materiału ściółkującego w celu jego akceptacji.

Zamawiający zgodnie z zapisami projektu dopuszcza ściółkowanie zrębkiem drzewnym tylko na powierzchni projektowanych gai.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa – Projekt wykonawczy – Tom V- Zieleń – Opis -pkt. 2 (w załączeniu errata).

#### **Pytanie 7)**

Czy Zamawiający dysponuje zgodą na wycinkę drzew wskazanych w projekcie? Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na prowadzenie wycinki i pielęgnacji drzewostanu w okresie lęgowym ptaków?

#### **Ad. 7:**

Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew wskazanych w projekcie. Skany pozwoleń zostały opublikowane na stronie Zamawiającego w dniu 16.01.2017r jako „Załącznik nr 1 do SIWZ (12.Decyzja).”

Po 28.02.2017 Zamawiający uzyska opinię ornitologa oraz w przypadku występowania gniazd wystąpi o pozwolenie do RDOS.

#### **Pytanie 8)**

Czy Zamawiający dopuści możliwość frezowania pni zamiast ich karczowania?

#### **Ad. 8:**

Zamawiający dopuści możliwość frezowania pni drzew tylko w miejscach gdzie projektowana



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





jest zieleni.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna, branża: architektoniczno-budowlana I. Roboty przygotowawcze, pkt. 3.1.2 (w załączeniu errata).

#### **Pytanie 9)**

Na terenie inwestycji występuje duża ilość pniaków po prowadzonych dawnej wycinkach. Czy Wykonawca ma wykonać usunięcia pniaków i proszę o wskazanie sposobu ich usunięcia.

#### **Ad. 9:**

Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia jakichkolwiek pniaków na terenie inwestycji, należy je usunąć w całości dowolną metodą. Frezowanie na głębokość minimum 15 cm dopuszcza się tylko w miejscach gdzie projektowana jest zieleń (trawniki i nasadzenia roślinne).

#### **Pytanie 10)**

Czy materiał drzewny uzyskany z wycinek i pielęgnacji Wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie, czy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego?

#### **Ad. 10:**

Materiał drzewny uzyskany z wycinek i pielęgnacji Wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie

#### **Pytanie 11)**

W treści załącznika nr 1 do SIWZ: Specyfikacja Techniczna widnieje zapis: „Roboty związane z uprzątnięciem terenu z gruzu, śmieci i wszelkich nieczystości należy wykonać według zapisów projektu budowlanego i wykonawczego (branża drogowa oraz architektoniczna).”

Zamawiający nie załączył projektu budowlanego.

W treści projektu wykonawczego widnieje zapis : „Zakres robót przewiduje wykonanie prac ziemnych na terenie uprzednio przygotowanym przez Inwestora, tj. jego oczyszczenie z powierzchniowych śmieci, gruzu i innych zanieczyszczeń oraz nawiezienia około 30 cm ziemi w ramach prac rekultywacyjnych po byłym wysypisku.”

Czy Zamawiający wykonał wyżej opisane prace czy planuje je wykonać, a jak tak to w jakim terminie? Czy Wykonawca ma kalkulować jakiegokolwiek prace związane z usuwaniem śmieci z terenu parku? Czy Zamawiający dowozi 30 cm ziemi i rozplantowuje po terenie parku, czy rozplantowanie ziemi jest po stronie Wykonawcy?



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Ad. 11:**

Zamówienie obejmuje wykonanie robót ziemnych w pełnym zakresie, tj. oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją, nawiezenie ok. 30 cm ziemi, niwelację terenu, nawiezenie humusu i rozplantowanie.

(przez niwelację zgodnie z SST cz.I pkr 3.1.4 należy rozumieć doprowadzenie terenu do projektowanych wysokości nawierzchni oraz wykonanie odpowiednich nasypów i zmian ukształtowania skarp w obrębie projektowanych schodów, oraz dojazdu technologiczne dla umożliwienia utrzymania parku po zakończeniu inwestycji).

Wszystkie w/w roboty należą do obowiązków Wykonawcy.

Należy wycenić wszystkie w/w roboty.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa poprzez:

- dodanie do załącznika nr 1 do SIWZ Projektu budowlanego,
- zmianę w Projekcie wykonawczym – Tom I- Branża architektoniczna-budowlana – Opis -str. 10, pkt 5.2 (w załączeniu errata),
- zmianę w Projekcie budowlanym – Tom I- Branża architektoniczno-budowlana- Opis – str. 13-14, pkt. 5.2 (w załączeniu errata).

**Pytanie 12)**

Zaprojektowano słupy betonowe z napisami. Czy na jednym słupie Zamawiający przewiduje umieszczenie jednego napisu na jednej ze ścian słupa, czy na jednym słupie umieszczenie czterech napisów na każdej z czterech ścian słupa?

**Ad. 12:**

Projekt zakłada wykonanie jednego napisu na jednej ze ścian słupa.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Opis – str. 34, pkt. 5.5.8, Projekt budowlany- Tom I- Branża architektoniczno-budowlana- Opis – str. 22., pkt. 5.5. (w załączeniu errata).

**Pytanie 13)**

W opisie do projektu wykonawczego widnieje zapis dotyczący drewna zastosowanego do wykonania ławek i koszy na śmieci: „... drewno iglaste impregnowane i lakierowane. Nie dopuszcza się desek żywicujących, spękanych, posiadających jakiegokolwiek wady.”

Drewno iglaste charakteryzuje się dużą podatnością na żywicowanie. Czy oczekiwaniem Zamawiającego jest zatem dostarczenie drewna klejonego, które nie żywicuje?



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





**Ad. 13:**

Zamawiający wymaga użycia desek drewna iglastego, impregnowanego i lakierowanego. Nie dopuszcza desek żywicznych, spękanych, posiadających jakiegokolwiek wady. Zamawiający nie wymaga konkretnej technologii celem uzyskania pożądanego efektu i jakości desek. Wymaga się dostarczenia próbki desek celem ich akceptacji przed wbudowaniem.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Projekt wykonawczy, Tom I- Branża architektoniczno-budowlana -Opis- Str. 17, pkt. 5.4.1, Projekt budowlany- Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Opis- Str. 18, pkt. 5.4.1. (w załączeniu errata).

**Pytanie 14)**

W opisie do projektu wskazano, że stojaki rowerowe mają być zgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 415/2015 z dnia 10.06.2010r w związku z tym, że w przytoczonym rozporządzeniu zalecane jest wypełnienie rur stojaków betonem proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał wypełnienia rur stojaków betonem?

**Ad. 14:**

Tak, Zamawiający będzie wymagał wypełnienia rur stojaków betonem.

**Pytanie 15)**

Z jakiego gatunku drewna mają być wykonane budki lęgowe dla ptaków?

**Ad. 15:**

Budki lęgowe należy wykonać z drewna dębowego.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Opis – str. 25, pkt. 5.4.7., Projekt budowlany- Tom I- Branża architektoniczno-budowlana- Opis- Str. 19, pkt. 5.4.7 (w załączeniu errata).

**Pytanie 16)**

Proszę o doprecyzowanie grubości ścianki rury słupków wygradzających.

**Ad. 16:**

Wymagana grubość ścianki rury słupków wygradzających to min 2 mm.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Opis – str. 26, pkt. 5.4.9.,



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Projekt budowlany- Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Opis – Str. 20, pkt. 5.4.9 (w załączeniu errata).

**Pytanie 17)**

Proszę o doprecyzowanie wymiarów profili konstrukcyjnych z jakich mają zostać wykonane ławki i kosze na śmieci.

**Ad. 17:**

Wymiar profili konstrukcyjnych dla ławek 60x40x2 mm, dla koszy 90x20x2mm

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Opis – str. 17, pkt. 5.4.1, 5.4.2, Projekt budowlany- Tom I- Branża architektoniczno-budowlana- Opis – str. 18, pkt. 5.4.1., 5.4.2 (w załączeniu errata).

**Pytanie 18)**

Czy Zamawiający dopuści cynkowanie proszkowe małej architektury.

**Ad. 18:**

Elementy małej architektury powinny być wykonane zgodnie z projektem i SST, tj ocynkowane ogniowo, w przypadkach, gdzie to zostało wprost określone. W pozostałych przypadkach Wykonawca może zastosować inną technologię cynkowania elementów stalowych, skuteczną w warunkach ekspozycji zewnętrznej.

**Pytanie 19)**

Proszę o określenie wysokości palików do drzew liściastych oraz wysokości palików do drzew iglastych. Czy do drzew iglastych Zamawiający wymaga 3 szt. palików?

**Ad. 19:**

Zamawiający wymaga 3 sztuk palików zarówno do drzew iglastych jak i do drzew liściastych. Zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzewa należy palikować tuż pod wyprowadzoną koroną. Wysokość palików uzależniona jest zatem od wysokości pnia, na której wyprowadzona jest korona, przy czym należy wziąć pod uwagę zapisy specyfikacji technicznej, gdzie wskazano, iż korona drzew liściastych form piennych ma być wyprowadzona na wysokości 1,8 – 2,2 m pnia.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom V- Zieleń – Opis – pkt. 2 (w załączeniu errata).



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





### **Pytanie 20)**

W opisach do projektu wykonawczego, specyfikacjach oraz przedmiarze wskazano kolor nawierzchni z kostki brukowej- szary. Z uwagi na to, iż kostka brukowa występuje w wielu rodzajach i odcieniach szarości, co ma znaczący wpływ na jej cenę, (np. kolor czysto szary- najtańszy, kolor grafitowy, kolor melanzowy-szary dwubarwny, kolor karbonowy, kolor popielaty), proszę o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w tej kwestii.

### **Ad. 20:**

Zgodnie z pkt 5.3.5 opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu, spoczniki schodów powinny być wykonane z kostki w kolorze szarym karbonowym, melanzowym jako kontynuacja alei, w związku z powyższym należy rozumieć, że odcień szarości kostki stanowiącej nawierzchnię alei powinien być taki sam, tj. szary karbonowy, melanzowy.

### **Pytanie 21)**

W projekcie wskazano na konieczność zaimpregnowania kostki brukowej. Proszę o dookreślenie rodzaju oraz preferowanej techniki wykonania impregnacji kostki brukowej.

### **Ad. 21:**

Zgodnie z SST cz. II Nawierzchnie. pkt 2 Materiały. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych, zamówienie obejmuje zastosowanie kostki brukowej, do produkcji której stosuje się dodatki do masy betonowej zwiększające wytrzymałość, odporność na niskie temperatury i działanie soli oraz zmniejszające nasiąkliwość. Poprzez impregnacje należy rozumieć systemem zabezpieczający przed nadmiernym wsiąkaniem wody, na który wpływ ma również zastosowanie dodatków do produkcji kostki brukowej, w tym plastyfikatorów.

### **Pytanie 22)**

W związku z tym, że Zamawiając wymaga w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, załączenia przez Oferenta opisu rozwiązań równoważnych do rozwiązań opisanych w SIWZ, proszę o odpowiedź, jaki materiał Zamawiający uzna za równoważny do materiału opisanego w SIWZ (zał. Nr 1) do wykonania nawierzchni mineralnej? Jakie kryteria równoważności Zamawiający przyjmie do oceny równoważności materiałów stosowanych do wykonania warstw nawierzchni mineralnej? Jakie parametry techniczne ma spełniać materiał użyty do wykonania nawierzchni mineralnej, by Zamawiający uznał go za równoważny do materiału projektowanego?

### **Ad. 22:**

Materiał użyty przez Wykonawcę powinien spełniać następujące wymagania minimalne:

1. Skład: produkt mineralny, naturalny, bez dodatków produktów sztucznych lub z recyklingu
2. baza materiałowa: mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziaren od 0 do 5mm, skład: kwarc - 33%, plagioklaz-31%, skaień potasowy - 23%, biotyt-



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



12%, tlenki żelaza-0,8%, apatyt-0,2%, cyrkon- 0,1%, całkowita zawartość siarki- 0,068%, bez dodatków cementu, gliny, pyłów hutniczych, wapna,

3. nawierzchnia wodoprzepuszczalna i oddychająca tj: wodoprzepuszczalność:  $5,7 \times 10^{-4}$  cm/s

4. wytrzymałość na ścinanie:  $T_s=67,2\%$

5. gęstość wg Prokora  $2,037 \text{ t/m}^3$ , Wpr 8,6%

6. kolorystyka – kolor beżowy

7. rodzaj stabilizacji: tj wymóg użycia roślinnego środka stabilizującego

Nie określa się kryteriów równoważności ponieważ materiał do wykonania nawierzchni mineralnej został opisany bez użycia znaków towarowych, poprzez określenie wymagań.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna, branża: architektoniczno-budowlana II. Nawierzchnie, pkt. 2.2.2 (w załączeniu errata).

### Pytanie 23)

W opisie do projektu oraz specyfikacji technicznej wskazano na konieczność wykonania górnej warstwy użytkowej nawierzchni mineralnej wraz z użyciem „roślinnego środka stabilizującego”. Jakie kryteria równoważności Zamawiający przyjmie do oceny równoważności zastosowania materiału równoważnego do materiału projektowanego?

### Ad. 23:

Środek stabilizujący nawierzchnię mineralną (środek roślinny) powinien spełniać poniższe wymagania minimalne:

- możliwości uzyskania nachylenia (spadku) – tj do 17 %
- właściwości przeciwdziałania kurzeniu się nawierzchni – musi spełniać
- możliwość wykorzystania jako droga przeciwpożarowa – musi spełniać
- orzeczenie o powierzchni biologicznie czynnej – musi posiadać
- atest higieniczny – musi posiadać
- rekomendacja do zastosowania na alejki rowerowe – musi posiadać

Materiał użyty przez Wykonawcę powinien spełniać powyższe wymagania.

W świetle powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna, branża: architektoniczno-budowlana I. Nawierzchnie, pkt. 2.2.2 (w załączeniu errata).



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





**Pytanie 24)**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie schodów z bloczków o wym. 15 x 35 x 100 cm? Jest to ustandaryzowany wymiar producenta.

**Ad. 24:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 25)**

Czy Zamawiający uzna za równoważne zabezpieczenie antykorozyjne małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.) w postaci cynkowania proszkowego?

**Ad. 25:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie. Zabezpieczenie antykorozyjne ma być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 26)**

W dokumentacji technicznej znajduje się zapis iż kostkę brukową należy układać bez spoinowo. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

**Ad. 26:**

Zaprojektowano kostkę pozbawioną faz na krawędziach dzięki czemu powierzchnia, którą ona tworzy jest gładka, przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Dzięki gładkim i przylegającym do siebie ścianom kostek i braku faz możliwe jest jej układanie bez pozostawiania spoin.

**Pytanie 27)**

W dokumentacji technicznej znajduje się zapis iż kostka brukowa powinna by bez fazowa, szlachetna z systemem zapobiegającym powstawaniu plam i przebarwień. Na rysunku poglądowym prezentowana jest nawierzchnia ułożona z kostek o kilku zróżnicowanych rozmiarach. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki innej, bardziej rozpowszechnionej np. typu bez fazowy holland (prostokąt)?

**Ad. 27:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w tym zakresie. Należy zastosować kostkę betonową o podwyższonym standardzie estetycznym, zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym rysunkiem poglądowym.

**Pytanie 28)**

Czy pnie drzew z wycinki wykonawca będzie musiał przekazać Zamawiającemu, czy też będzie mógł je zagospodarować we własnym zakresie?



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Ad. 28:**

Drewno z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

**Pytanie 29)**

Czy na terenie inwestycji lub w bliskim sąsiedztwie znajduje się miejsce skąd można pozyskać ziemię urodzajną potrzebną do rozścielenia na terenach zielonych w warstwie gr 20 cm?

**Ad. 29:** Zamawiający nie posiada wiedzy czy w pobliżu znajduje się miejsce skąd można pozyskać ziemię urodzajną.

**Pytanie 30)**

W przedmiarze robót w pozycji 58 d. 4.1 „Krawężnik betonowy ława beton B-10 podsypka cem-piask” podana jest ilość 32 m. Z naszych pomiarów z planu sytuacyjnego wynika, że ilość krawężnika powinna wynosić około 710m.

**Ad. 30:**

Zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym i drogowym – errata - krawężniki betonowe zastosowane zostały tylko na zakończeniach w poprzek nawierzchni (alejek), które nie mają dalszej kontynuacji. W tych miejscach zastosowany został krawężnik betonowy układany w sposób „leżący”. Łączna długość tych krawężników wynosi ok. 32mb, tj jak w przedmiarze.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom III- branża drogowa, Rys. Nr D-3, D-4, Projekt budowlany – Tom III- Branża drogowa- Rys. Nr D-3 (w załączeniu errata).

**Pytanie 31)**

W dokumentacji architektoniczno-budowlanej i drogowej występują rozbieżności. W dokumentacji architektoniczno-budowlanej droga z kraty trawnikowej jest ograniczona obrzeżami betonowymi 8 x 30 x 100 cm, a chodniki z kostki brukowej ograniczone są obrzeżami 6 x 20 x 100 cm. Natomiast w dokumentacji drogowej droga z kraty trawnikowej jest ograniczona krawężnikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, a chodniki z kostki brukowej ograniczone są obrzeżami 8 x 30 x 100 cm.

**Ad. 31:**

Przekroje konstrukcyjne przez projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z projektem branży architektoniczno-budowlanej. Wymagane jest zastosowanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm w przypadku krat trawnikowych, natomiast w przypadku chodników z kostki brukowej należy zastosować obrzeża betonowe 6x20x100 cm  
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom III- branża drogowa, Rys. Nr D-3, D-4, Projekt budowlany – Tom III- Branża drogowa- Rys. Nr D-3 (w załączeniu errata).

**Pytanie 32)**

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów robót? Jeśli tak, prosimy o uszczegółowienie formy kosztorysu.

**Ad. 32:**

Kosztorysu nie należy dołączać do oferty zgodnie z zapisem pkt. 12.3 SIWZ.

**Pytanie 33)**

Kto jest odpowiedzialny za sadzonki po wykonaniu nasadzeń w przypadku ich kradzieży? Na czyj koszt będą wykonane ewentualne kolejne nasadzenia ubytków po kradzieży?

**Ad. 33:**

W związku z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, do dnia odbioru końcowego, odpowiedzialność za sadzonki oraz pozostałe elementy, wyroby, materiały itd - ponosi Wykonawca. Po odbiorze końcowym konsekwencje ewentualnej kradzieży spadają na Zamawiającego.

**Pytanie 34)**

Przez jaki okres ma być prowadzona pielęgnacja zieleni? Czy przez cały okres gwarancyjny? W jakiej pozycji kosztorysu ma być ona doliczona? (nie ma pozycji kosztorysu „pielęgnacja zieleni”)

**Ad. 34:** Zamówienie nie obejmuje pielęgnacji po odbiorze końcowym.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać rośliny w takim stanie aby wykazywały cechy zgodne z PN i wytycznymi zawartymi w opisach technicznych i projekcie, a rabaty odpowiadały typowym standardom wykonania zgodnym ze sztuką ogrodnictw.

Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny wg SIWZ (pkt 12)

Zgodnie z treścią SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 35)**

Jaka ma być frakcja żwiru do wykonania drenażu w dołach pod sadzone drzewa i krzewy?



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Ad. 35:**

Zgodnie z dokumentacją projektową wymaga się wykonania warstwy drenażowej dla drzew soliterowych, dla pozostałych drzew jest to uzależnione od przepuszczalności podłoża. Wymaga się frakcji żwiru 16 – 31,5 mm.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom V- Zieleń – Opis , Rozdział V. Roboty ziemne, str. 13 (w załączeniu errata).

**Pytanie 36)**

Paliki do drzew: specyfikacja techniczna wykonania robót zakłada palikowanie przy użyciu 3 szt. palików, w projekcie natomiast 2-3 szt. palików. Która ilość jest wiążąca?

**Ad. 36:**

Drzewa należy palikować 3 palikami.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom V- Zieleń – Opis , pkt. 2 (w załączeniu errata).

**Pytanie 37)**

W związku z rozbieżnościami między zapisami w projekcie a zapisami w specyfikacji technicznej odnośnie parametrów drzew- forma pienna- proszę o podanie jakie parametry drzew do nasadzeń należy przyjąć?

**Ad. 37:**

W specyfikacji technicznej podano minimalne wymagania dla wszystkich drzew wskazując m.in. na minimalne średnice pnia. W części opisowej projektu w branży zieleń dokładnie wskazano wymagany dla drzew liściastych parametr obwodu pnia na wysokości 1m. Wymagany parametr obwodu pnia wskazano dla każdego zaprojektowanego gatunku i odmiany drzewa liściastego.

**Pytanie 38)**

W związku z rozbieżnościami między zapisami w projekcie a zapisami w specyfikacji technicznej odnośnie parametrów drzew iglastych proszę o podanie jakie parametry drzew do nasadzeń należy przyjąć?

Projekt zakłada drzewa iglaste o obwodzie 14-16 cm a specyfikacja techniczna zakłada jedynie minimalną wysokość drzewa 1,2 m.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





**Ad. 38:**

W specyfikacji technicznej podano wymaganą minimalną wysokość dla wszystkich drzew iglastych, przy czym w części opisowej projektu w branży zieleń wskazano na wymagany parametr obwodu pnia na wysokości 1m. Wymagany parametr obwodu pnia wskazano dla każdego zaprojektowanego gatunku i odmiany drzewa iglastego.

**Pytanie 39:**

Czy Zamawiający żąda przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu w opłaceniu podatków oraz składek na ubezpieczenia z US i ZUS – w odniesieniu do wykonawców i podwykonawców?

**Ad. 39:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 6 SIWZ nie wymaga przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu w opłaceniu podatków oraz składek na ubezpieczenia z US i ZUS.

**Pytanie 40)**

Czy zamawiający wymaga ubezpieczenie OC, jeżeli tak to na jaką kwotę- w odniesieniu do wykonawców i podwykonawców?

**Ad. 40:**

Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia OC w odniesieniu do wykonawców i podwykonawców. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 9 zał. nr 5 do SIWZ- wzór umowy do obowiązków Wykonawcy należy ubezpieczenie w całości przedmiotu umowy.

**Pytanie 41:**

Jakiej wielkości hotele dla owadów należy przyjąć do wyceny? Prosimy o podanie wymiarów.

**Ad. 41:**

Wymiary domków dla owadów: szer. 80cm x gł. 60cm x wys. 140cm  
Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, Tom I- Branża architektoniczno-budowlana – Opis , str. 26, pkt. 5.4.8, Projekt budowlana- Tom I- Branża architektoniczno-budowlana- Opis- Str. 19, pkt. 5.4.8. (w załączeniu errata).



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Pytanie 42:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie koszy gabionowych z drutu  $\varnothing$  4,0 lub 4,3 mm, ponieważ producenci nie wykonują koszy z drutu  $\varnothing$  4,8 mm?

**Ad. 42:**

Kosze gabionowe należy wykonać zgodnie ze specyfikacją.

W dokumentacji projektowej została określona minimalna średnica drutu, tj.  $\varnothing$  4,8 mm, co oznacza, że wykonawca może zaproponować kosze gabionowe wykonane z drutu o większej średnicy niż 4,8 mm. Jednocześnie zgodnie z wiedzą Zamawiającego są producenci, którzy wykonują kosze gabionowe z drutu o średnicy 4,8 mm lub większej.

**Pytanie 43:**

Branża elektryczna:

**43.1.** Zakres robót wg projektu instalacji elektrycznych i zakres, jaki obejmuje przedmiar robót bardzo się od siebie różnią. Prosimy o ujednoczenie, bądź potwierdzenie, że należy wycenić wg projektu, bez względu na zakres robót zawarty w przedmiarze.

**Ad. pkt. 43.1:** Prace należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez ZDiM i PGE. Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym.

**43.2.** Ilość słupów oświetleniowych w projekcie elektrycznym jest mniejsza niż w projekcie zagospodarowania terenu. Prosimy o ujednoczenie dokumentacji projektowej, bądź informację, która ilość jest wiążąca i wg którego projektu należy wycenić instalację oświetlenia terenu.

**Ad. pkt. 43.2:** Ilość słupów z oprawami oświetleniowymi ma być zgodna z Projektem wykonawczym elektrycznym zatwierdzonym przez ZDiM i PGE czyli 72kpl.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –załącznik nr 1- Projekt budowlany i wykonawczy, Tom I- Branża architektoniczno-budowlana, Rys. BW01 , Projekt budowlany, Tom II- Branża elektryczna -Opis, Rys nr E1.

**Pytanie 44:**

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 pod nawierzchnią projektowanego chodnika.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności






## PRZEKRÓJ c-c

PRZEKRÓJ PRZEZ ALEJĘ GŁÓWNA Z KOSTKI BETONOWEJ

6 cm	kostka betonowa wierzchnia warstwa
3 cm	podstypka cementowo-głazkowa w proporcji 1:4
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego o rozmiarze ciągłym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa rozszarpująca z piasku średnioziarnistego o frakcji 0-4 mm stabilizowanego mechanicznie
	grunt rodzimy (zapewnienie min. $k=0,5B$ )

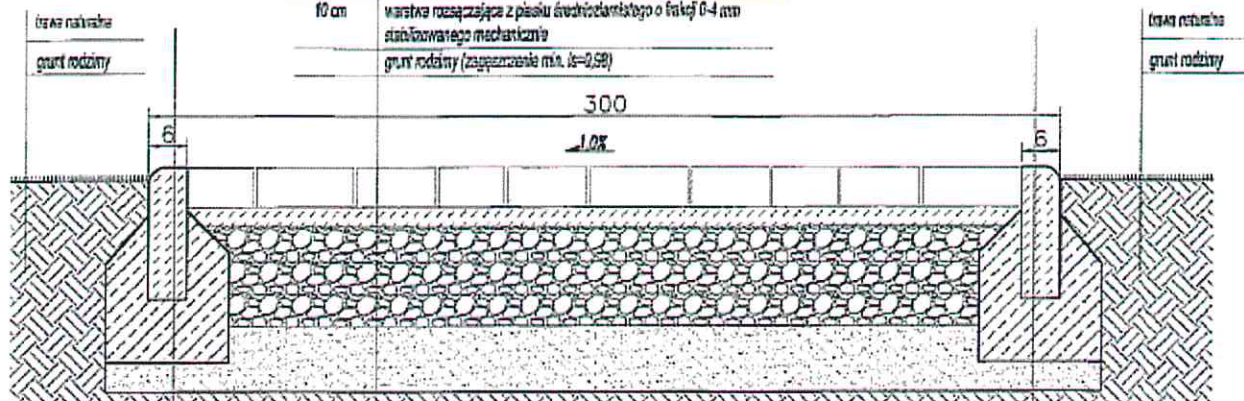

### Ad. 44:

Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym. Wykonawca powinien wycenić wszystkie roboty objęte projektem i specyfikacją. Koszt podbudowy z kruszywa łamanego należy uwzględnić w punkcie 4 tabeli elementów robót „Ciągi pieszce wraz z placem wypoczynkowym. Podbudowa pod chodniki”

### Pytanie 45:

Prosimy o podanie parametrów „roślinnego środka stabilizującego”, SST posługuje się nazwą „stabilizer”. Dodatkowo prosimy o wskazanie kilku przykładowych producentów w/w środka. Powyższe jest niezbędne do przygotowania wyceny.

### Ad. 45:

Wymagania dla roślinnego środka stabilizującego - patrz odpowiedź na pyt. 23.

### Pytanie 46:

Prosimy o podanie procentowego udziału materiałów wskazanych w SST do przygotowania warstwy użytkowej nawierzchni z kruszywa mineralnego z dodatkiem roślinnego środka stabilizującego (Składniki: kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwir naturalne-łamane)



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Ad. 46:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22

**Pytanie 47:**

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „piaski specjalne”

**Ad. 47:**

Patrz odpowiedź na pyt 22

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. Poz. 2164 ze zm) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ:

- **pkt. 10 SIWZ otrzymał brzmienie:**

**„10. Opis sposobu przygotowania ofert.**

10.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

10.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:

10.4.1. Zaadresowana na adres:

Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych

Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8

10.4.2. Oznakowana:

OFERTA - „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie – zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020- Nr sprawy: ZP-P-I.271.1.2.2017. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”

10.4.3. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

10.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

10.5.1. Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

10.5.3. Tabelę elementów robót (wg. załącznika nr 6)



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





10.5.4. Opis „rozwiązań równoważnych” potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. Nr 1) - w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.

10.5.5. W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom - Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców (wg załącznika nr 4).

10.5.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

10.5.7. W przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy.

10.6. Dokumenty o których mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

10.7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.5.6. i 10.5.7. powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem.

10.8. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

10.8.1 W sytuacji, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne składając Opis „rozwiązań równoważnych”, o którym mowa w pkt. 10.5.4. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy składa:

10.8.1.1. Dokumenty – dowody, dotyczące oferowanych „rozwiązań równoważnych”, potwierdzające równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. Nr 1).

10.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.8.1.1. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca.

10.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





10.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.13. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

10.14. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.”

**- pkt. 12 SIWZ otrzymał brzmienie:**

„12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena ryczałtowa winna obejmować pełny zakres robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1 do SIWZ). Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

12.2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:

- 1) koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z postanowień umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności, inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej także organizację ruchu, zajęcia terenu, w tym pasa drogowego,
- 3) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
- 4) koszty wszelkich robót przygotowawczych: zagospodarowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, oraz jeśli będzie to niezbędne, zrealizowania we własnym zakresie punktów poboru wody i energii elektrycznej, a także koszty zużycia wody i energii elektrycznej,
- 5) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,
- 6) koszty dozoru budowy,
- 7) koszty związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych,
- 8) koszty badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji,
- 9) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badań i prób niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
- 10) koszty wykonania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
- 11) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących,



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności





- 12) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
- 13) koszty przygotowania „Instrukcji użytkowania i eksploatacji instalacji i urządzeń”,
- 14) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,
- 15) należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT (8 %, 23 %).

12.3. Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

12.4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia "Tabeli elementów robót" (wg. zał. nr 6 do SIWZ) w następujący sposób:

- 1) należy wpisać wartość netto dla poszczególnych pozycji wymienionych w "Tabeli...",
- 2) obliczyć wartość brutto dla poszczególnych pozycji wg stawek VAT wymienionych w "Tabeli...",
- 3) zsumować wartości brutto,
- 4) zsumowane wartości brutto stanowią cenę oferty,

12.5. Obliczoną w "Tabeli elementów robót" (wg. zał. nr 6 do SIWZ) cenę ofertową brutto należy umieścić w Formularzu ofertowym (wg. Zał. Nr 3 do SIWZ)

12.6. Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, (kwoty netto i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,005 zł pomija się, a końcówki 0,005 zł i wyższe zaokrągla się do 0,01 zł.

12.7. Błędy w obliczeniach ceny oferty będą poprawiane przyjmując za właściwą wartość netto wpisaną do "Tabeli elementów robót".

12.8. W cenie ryczałtowej muszą być uwzględnione wszelkie wydatki związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania – zgodnie z projektem umowy

**UWAGA!**

Kosztorysów ofertowych nie należy dołączać do oferty.

**- pkt. 11 SIWZ otrzymał brzmienie:**

"11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 02.03.2017 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 02.03.2017 r. o godzinie 12:00."

**- wykreślono pkt. 14.1.1.4 SIWZ, tj. „14.1.1.4. Opracować i przedłożyć uzgodniony z Wydziałem Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin kosztorys ofertowy, który po podpisaniu przez strony umowy będzie stanowił integralną jej część - jako załączniki Nr 2.”**



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**W świetle powyższego pkt. 14.1. SIWZ otrzymał brzmienie:**

„14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

14.1.1. Przed podpisaniem umowy:

14.1.1.1. Przedłożyć dowód osobisty - w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna.

14.1.1.2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

14.1.1.3. Opracować i przedłożyć uzgodniony z Wydziałem Inwestycji i Remontów Urzędu Miast, rzeczowo – finansowy harmonogram robót z uwzględnieniem technologicznej kolejności realizacji poszczególnych elementów robót wraz z okresami przeznaczonymi na niezbędne próby, odbiory, rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia, który po podpisaniu przez strony umowy będzie stanowił integralną jej część - jako załączniki Nr 1.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

**W załączeniu:**

- aktualnie obowiązujący załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy,
- załącznik nr 6 do SIWZ -Tabela elementów robót,
- aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy,
- errata do Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego i Specyfikacji technicznej
- załącznik nr 1 do SIWZ- Projekt budowlany
- rysunek BW02
- rysunek BW01

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Laszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

