


## E2000 Adapters




Nazwa	Indeks
Adapter MM E2000 beżowy	11330372
Adapter SM E2000 niebieski	11330371
Adapter MM E2000 APC zielony	11330361

## SC Adapters

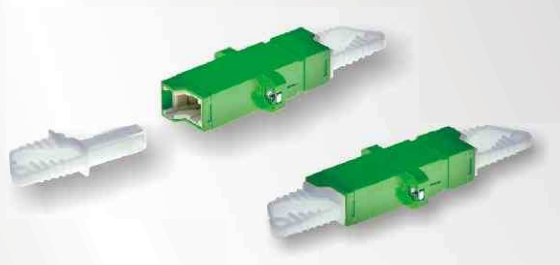

Nazwa	Indeks
Adapter MM SC Simplex beżowy	104ASM20
Adapter MM SC Simplex turkusowy	104ASM2A
Adapter SM SC Simplex niebieski	104ASS20
Adapter SM SC APC Simplex zielony	104ASS30
Adapter MM SC Duplex beżowy	104ADM20
Adapter MM SC Duplex turkusowy	104ADM2A
Adapter SM SC Duplex niebieski	104ADS20
Adapter SM SC APC Duplex zielony	11330140

## LC Adapters

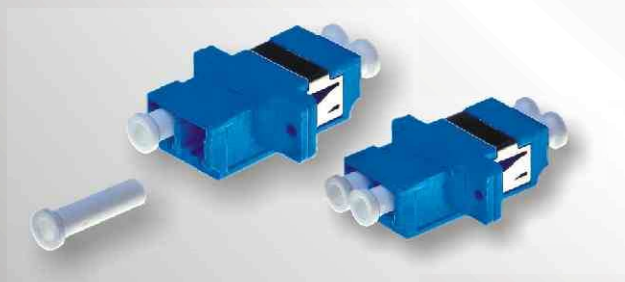

Nazwa	Indeks
Adapter MM LC Duplex beżowy	104ADM60
Adapter MM LC Duplex turkusowy	104ADM6A
Adapter SM LC Duplex niebieski	104ADS60
Adapter SM LC APC Duplex zielony	104ADS70
Adapter MM LC quad beżowy	104AQM60
Adapter SM LC quad niebieski	104AQS60
Adapter SM LC APC quad zielony	104AQS70

## FC Adapters



Nazwa	Indeks
Adapter MM FC Simplex	104ASM40
Adapter SM FC Simplex	104ASS40

## ST Adapters



Nazwa	Indeks
Adapter MM ST Simplex	104ASM10
Adapter SM ST Simplex	104ASS20

## Dane techniczne

	Jednomodowe	Wielomodowe
Obudowa SC, LC, MPO	plastik	
Obudowa ST, FC	metal	
Materiał rękawa centrującego	Cyrkonia ZrO <sub>2</sub>	Fosforan brązu
Kolor SC, LC	niebieski lub zielony dla APC	beżowe lub turkusowe
Kolor ST, FC	metaliczny	
Maksymalna tłumienność	0,15dB	0,20dB
Siła wcisku	200-600 gram	
Maks. wzrost tłumienności po 500 cyklach	0,2dB	
Temperatura pracy	-40 do +80°C	
Stopień niepalności	UL94-V0	