





Ławka:

- siedziska z twardego plastiku, odpornego na działanie promieni UV
- wymiary siedziska - min. 50x40 cm
- ilość siedzisk w ławce - 4 szt. - ilość ławek - 15 szt.
- konstrukcja spawana, cynkowana ogniowo
- wysokość od ziemi - 40-45 cm.
- wysokość siedziska - ok. 250 mm
- wykonanie - wandaloodporne
- kolory siedzisk - do ustalenia z Użytkownikiem
- atesty trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości.

Ławka z 4 siedziskami - widok

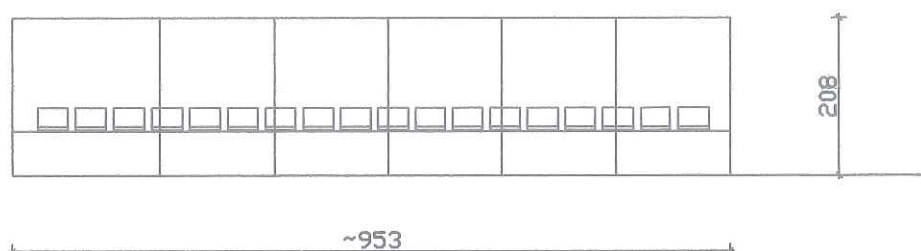

Wiata zawodników rezerwowych - schemat (14 osób) - 2 kpl. 1:100

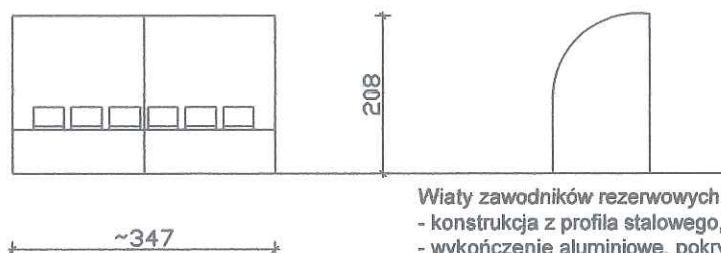

Wiaty zawodników rezerwowych i sztabu medycznego:

- konstrukcja z profilu stalowego, cynkowanego ogniowo
- wykończenie aluminiowe, pokrycie ze szkła akrylowego gr. min. 3 mm
- siedziska kubelkowe wys. min. 30 cm, parametry jw. (odporność na promienie UV, atesty trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości)

Wiata sztabu medycznego - schemat (6 osób) - 1 kpl. 1:100

Aktualizacja II etapu zadania "Sygnał od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwytów i monitoringu, wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (dokończenie II etapu inwestycji)

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		01.2019 r. br. konstr.-bud.
Wiaty, ławki		Rys. Nr BO-14w