

## ERRATA nr 4

do dokumentów do postępowania na **przebudowę poddasza w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie.**

Wprowadzono zmiany w następujących dokumentach:

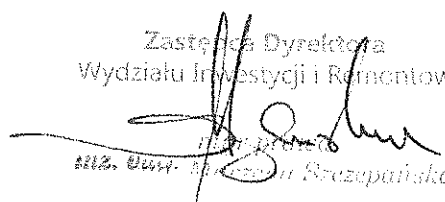
1. Na rysunku nr 1 – Rzut poddasza do ściany W112 oznaczonej linią przerywana w kolorze ciemno niebieskim z opisu usunięto słowa „Akustik Plus” z jednoczesnym wprowadzeniem słowa „akustyczna”.
2. Na rysunku nr 2 – Przekrój A-A do ściany W112 oznaczonej linią przerywana w kolorze ciemno niebieskim z opisu usunięto słowa „Akustik Plus” z jednoczesnym wprowadzeniem słowa „akustyczna” (dotyczy opisu przy oznaczeniu graficznym poszczególnych rodzajów obudów oraz opisu przy odnośniku wskazującym ściankę).
3. Na rysunku nr 3 – Przekrój D-D do ściany W112 oznaczonej linią przerywana w kolorze ciemno niebieskim z opisu usunięto słowa „Akustik Plus” z jednoczesnym wprowadzeniem słowa „akustyczna” (dotyczy opisu przy oznaczeniu graficznym poszczególnych rodzajów obudów oraz opisu przy odnośnikach wskazujących ścianki).
4. W kosztorysie ofertowym dotyczącym obudowy więźby dachowej jako sufitów podwieszonych, ścianek kolankowych i działowych oraz obudowy elementów więźby dachowej na poddaszu przebudowanego budynku wprowadzono zmiany:
  - w pozycji 1 w opisie dotyczącym wykonywanych robót w zdaniu: „STANDARD WYKOŃCZENIA PŁASZCZYZNY ...” usunięto oznaczenie „Q3” z jednoczesnym wprowadzeniem oznaczenia „Q2”.
  - w pozycji 3 w opisie dotyczącym wykonywanych robót w zdaniu: „W112 – ŚCIANA Z PŁYT G-K GRUBOŚCI 12,5 mm AKUSTYCZNA (AKUSTIK)” usunięto słowo „(AKUSTIK)”
5. Do STWiORB branża budowlana w punktach numer 3; 4; 5 po zdaniu dopisanym zgodnie z erratą nr 1: „posadowienie na stropach w istniejących podłogach (w „bruzdach”) po rozebranych ściankach, z uwzględnieniem wykonania poszerzenia bruzdy w podłodze z desek”

dopisuje się:

- „- Zakres prac wykonawcy obejmuje naprawę podłóg w związku z ewentualnym poszerzeniem bruzdy w podłodze z desek.  
- Konstrukcja podłogi: na poziomie „podwyższonej” podłogi - podłoga z desek na legarach, strop WPS na belkach stalowych dwuteowych, na pozostałych płaszczyznach - podłoga z desek na legarach na istniejących stropach.”

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Inwestycji i Remontów

  
Andrzej Szczępaniaka