


INSTALACJA WOD.-KAN. I C.O.  
RZUT PARTERU 1:50

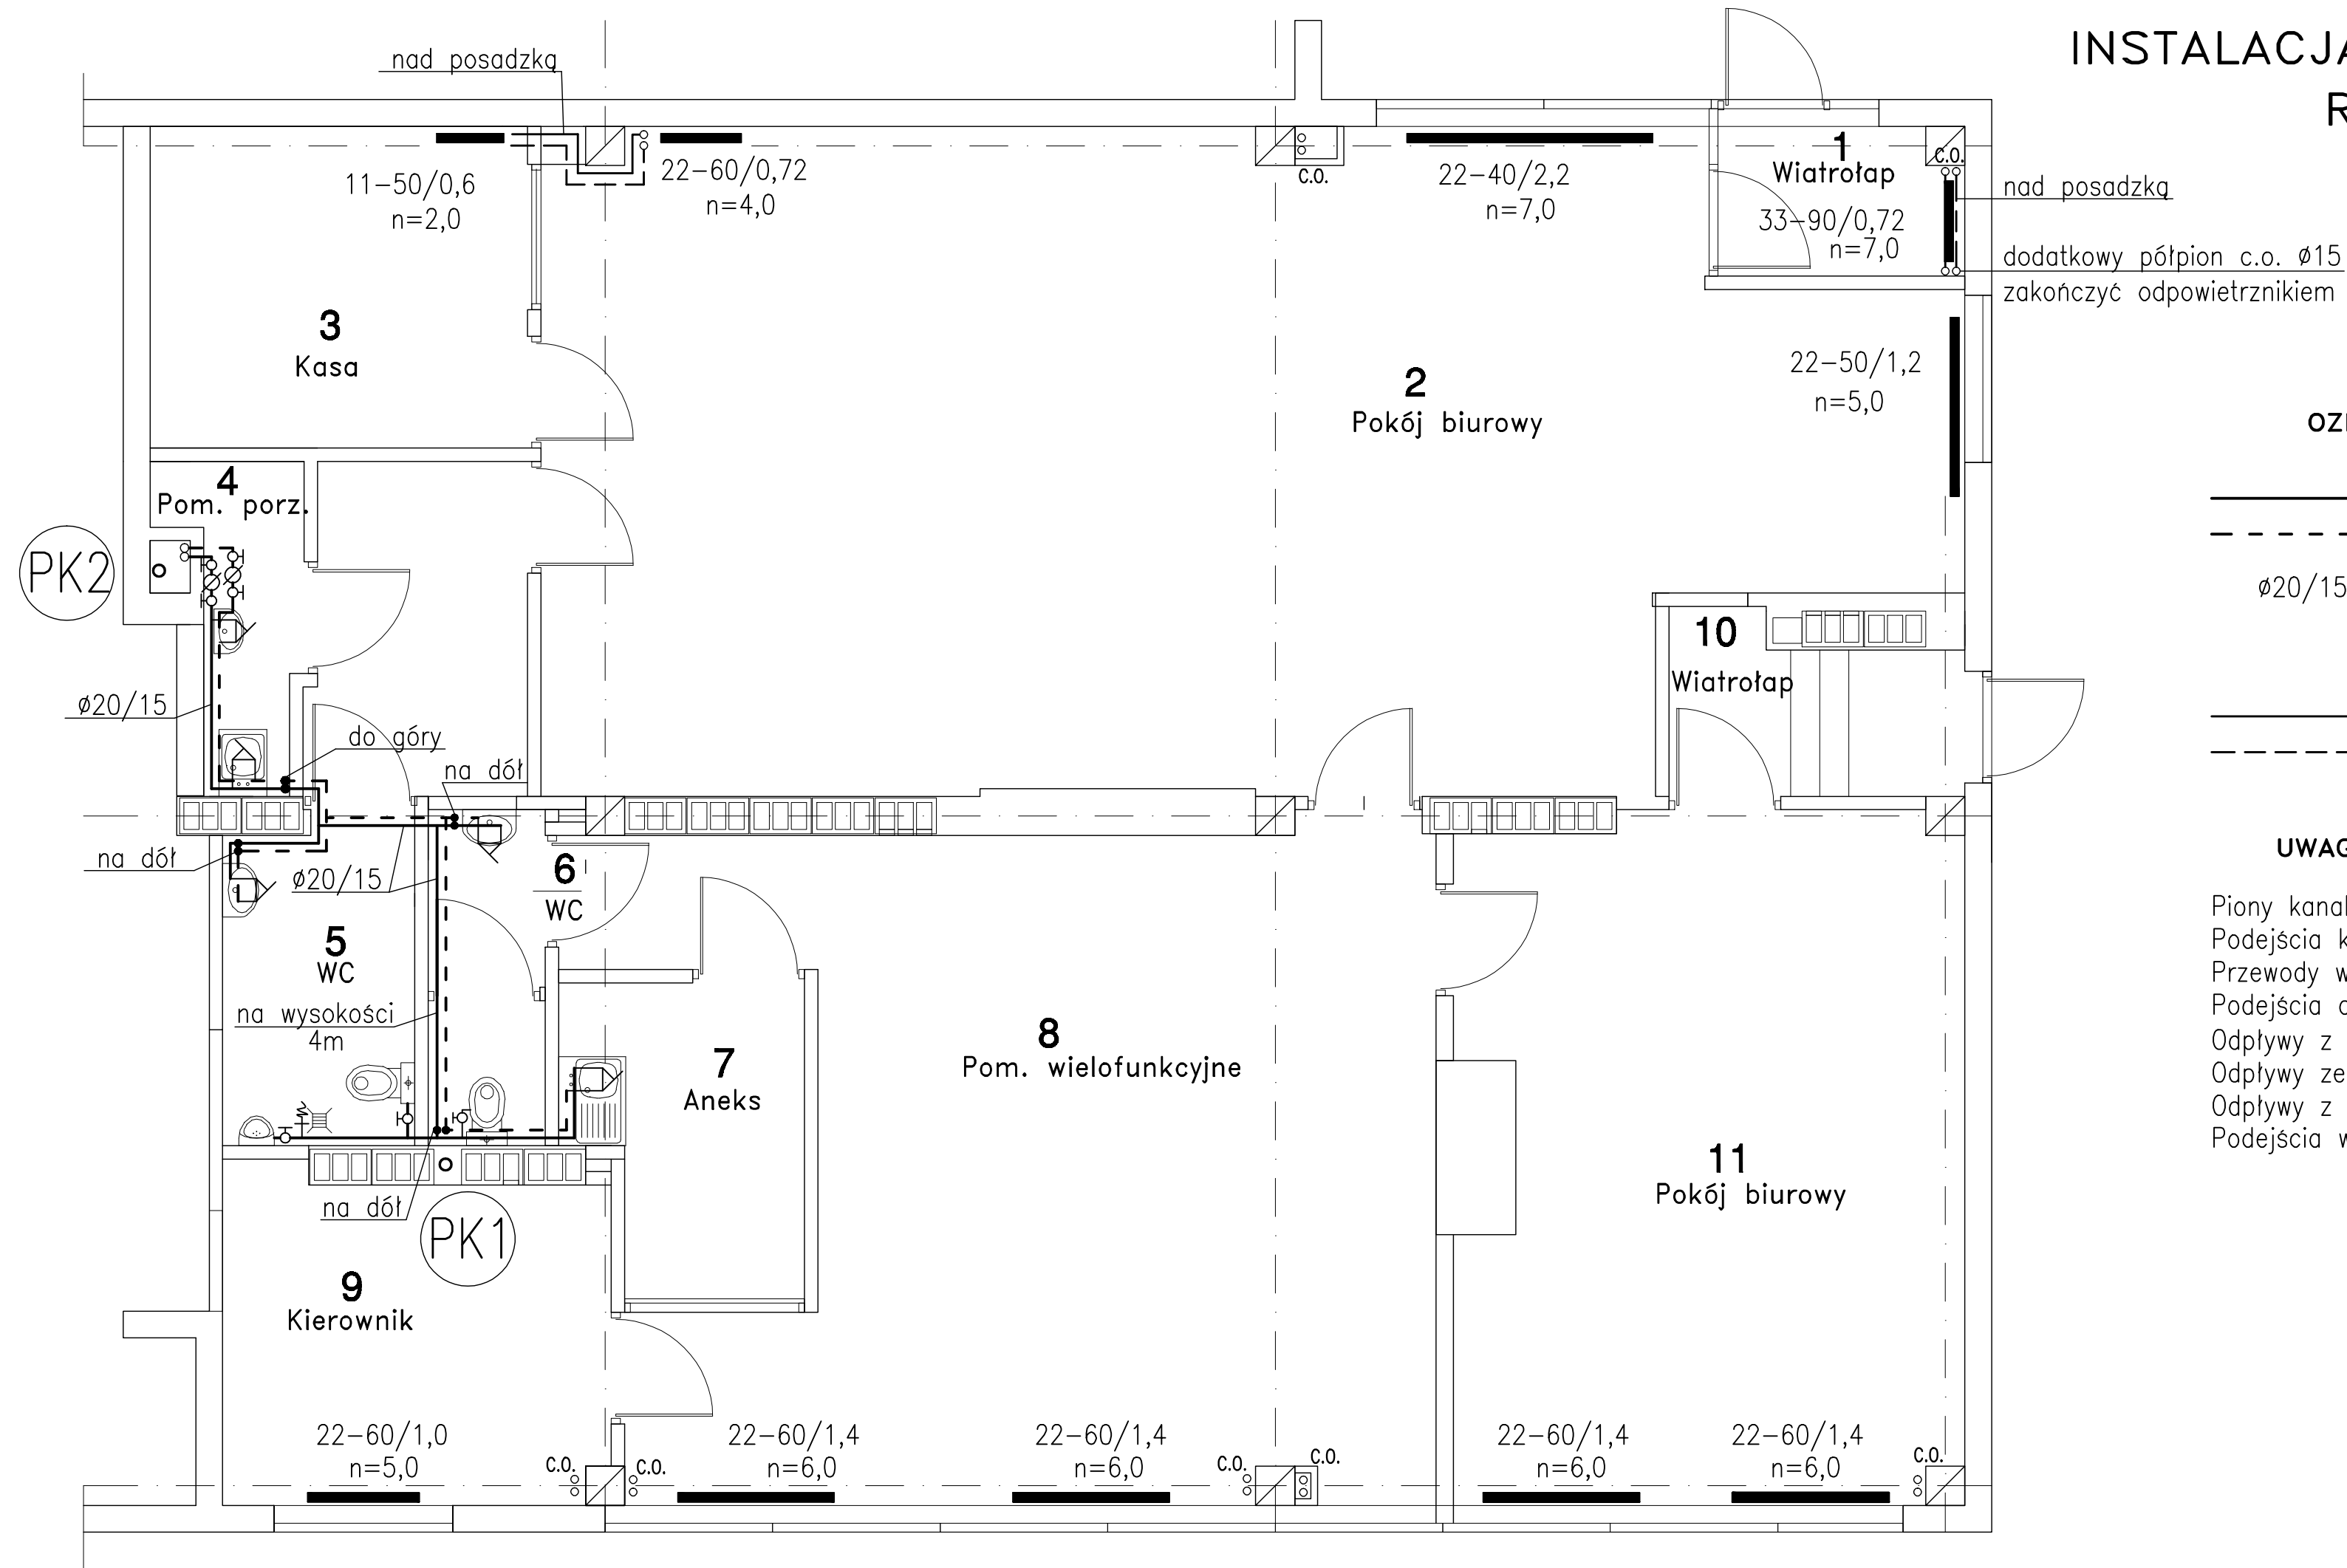

OZNACZENIA

- zimna woda  
- - - ciepła woda
- Ø20/15 – średnica przewodów wg kolejności:  
zimna woda  
ciepła woda
- zasilanie c.o.  
- - - powrót c.o.

UWAGI

- Piony kanalizacyjne z rur żeliwnych kielichowych  
Podejścia kanalizacyjne z rur PVC  
Przewody wody rozprowadzające ze stali ocynkowanej  
Podejścia do przyborów z rur PP  
Odpływy z misek ustępowych Dz110  
Odpływy ze zlewów, kratki i pisuaru Dz50  
Odpływy z umywałek Dz40  
Podejścia wody do urządzeń PP Dz20

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10		Rys. nr 1
Nazwa rysunku	Instalacja wod.-kan. i c.o. rzut pomieszczeń	Skala 1:50
Obiekt:	Remont pomieszczeń biurowych w pawilonie usługowym zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Kleeberga 12a	
Inwestor:	Gmina Lublin 20-080 Lublin, ul. Plac Łokietka 1	
Projektował:	mgr inż. Adam Maksymiuk nr upr. 871/BP/98	
Sprawdził:	mgr inż. Renata Maksymiuk nr upr. 367/Lb/2001	