


RZUT SANITARIATÓW, SZATNI I KLATKI SCHODOWEJ SKALA 1:50

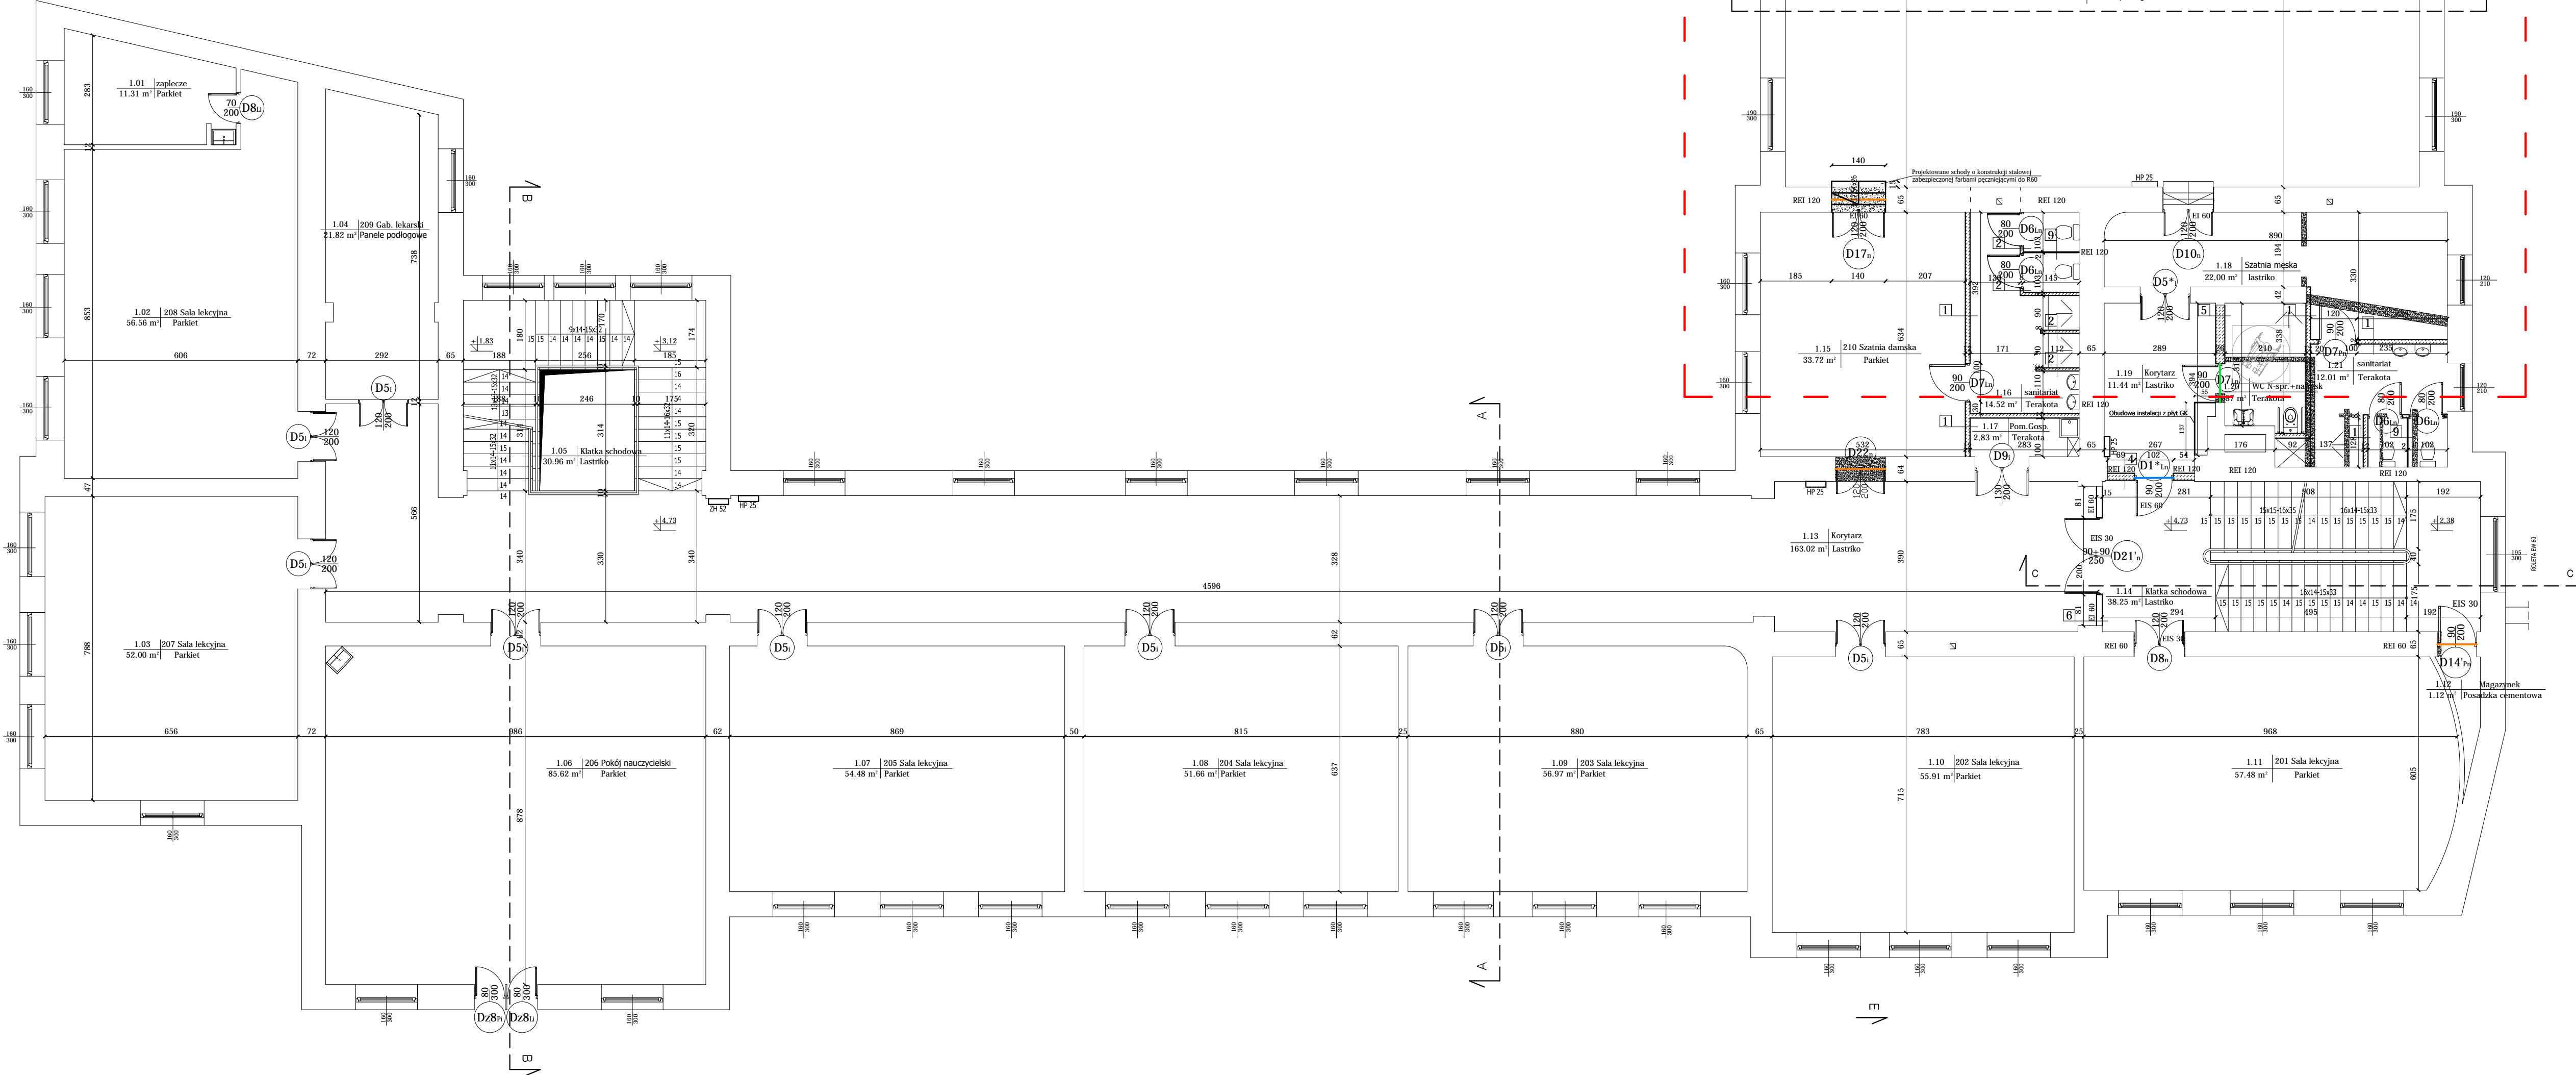

RZUT I PIĘTRA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYT.[m²]	POSADZKA
1.14	klatka schodowa	38,25	lastriko
1.15	szatnia damska	33,72	parkiet
1.16	sanitariat	14,52	terakota
1.17	pom. gospodarcze	2,83	terakota
1.18	szatnia męska	22,00	terakota
1.19	korytarz	11,44	lastriko
1.20	wc niep. + natrysk	6,87	terakota
1.21	sanitariat	12,01	terakota

1	glazura na zaprawie klejowej	1,25cm
	pyła kartonowo-gipsowa wodoodporna	10cm
	profil aluminiowy CW100/ wełna mineralna miękka	1,25cm
	glazura na zaprawie klejowej	1,25cm
2	glazura na zaprawie klejowej	1,25cm
	pyła kartonowo-gipsowa wodoodporna	5cm
	profil aluminiowy CW50/ wełna mineralna miękka	1,25cm
	glazura na zaprawie klejowej	1,25cm
4	farba akrylowa	18cm
	tylnk cementowo-wapienny	18cm
	błoczek z gazobetonu	18cm
5	farba akrylowa	24cm
	tylnk cementowo-wapienny	24cm
	błoczek z gazobetonu	24cm
6	2x płyta kartonowo-gipsowa ognioodporna	10cm
	profil aluminiowy CW100/ wełna mineralna miękka	10cm
	2x płyta kartonowo-gipsowa ognioodporna	10cm
9	ścianka systemowa HPL	12mm

UWAGA  
Rysunek niniejszy jest podstawą do sporządzenia pozostałych zestawień oraz obmiarów i rysunków warsztatowych. Wszystkie uzgodnienia należy przeprowadzić z architektem. Montowane elementy winny posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania. Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami producentów materiałów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE !!!

ściany istniejące	nadproże stalowe
ściany nowoprojektowane	nadproże żelbetonowe
ściany do wyburzenia	nadproże żelbetonowe

ARCHIKON PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. JAROSŁAW PIETRZAK	
Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin	
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. A. J. VETTEROWA ul. 102, ob. 34 przy ul. BERNARDYŃSKIEJ 14 w LUBLINIE	
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Paweł Pietrzak	
RZUT I PIĘTRA	
DATA: 11.2018	SKALA: 1:50
AW-5	