



CHODNIK szer. 2,5 m
Z MOŻLIWOŚCIĄ WJAZDU

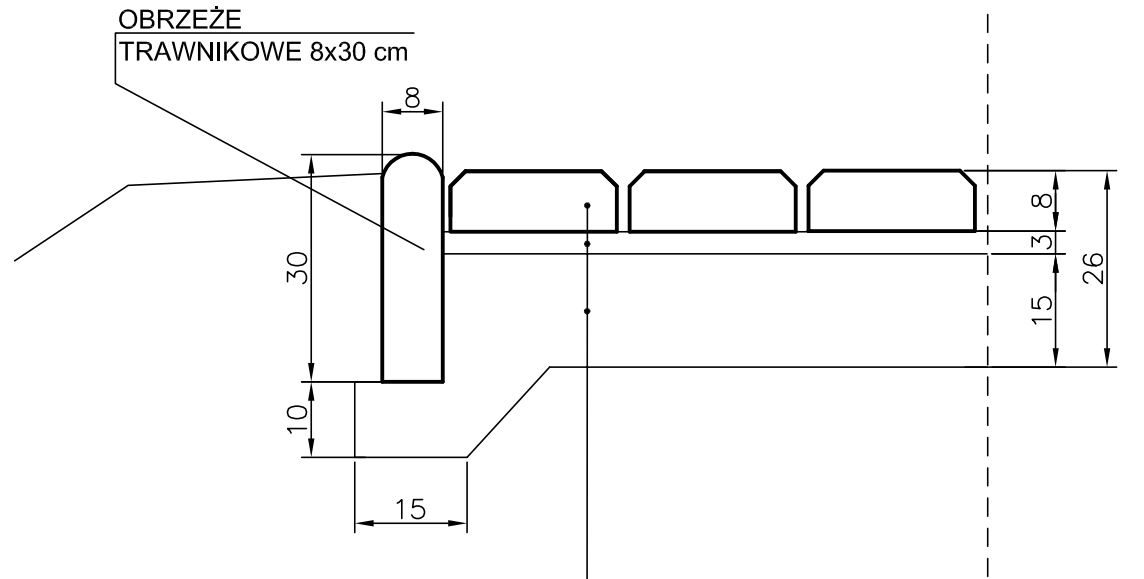


- BETONOWE PŁYTY OZDOBNE
ZAMULONE PIASKIEM
- PODSYPKA CEMENTOW-PIASKOWA 1:4
- PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM
Rm = 2,5 MPa

OPASKA BOISKA
CHODNIKOWA

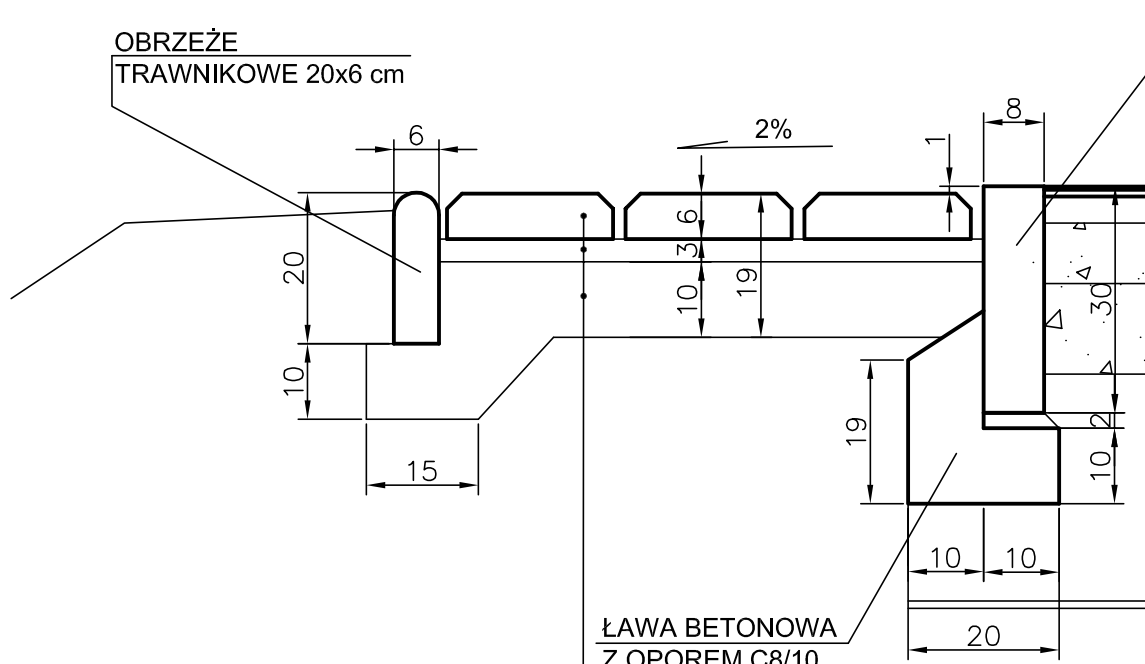

- BETONOWE PŁYTY OZDOBNE
ZAMULONE PIASKIEM
- PODSYPKA CEMENTOW-PIASKOWA 1:4
- PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM
Rm = 2,5 MPa


NAWIERZCHNIA BOISKA
POLIURETANOWA

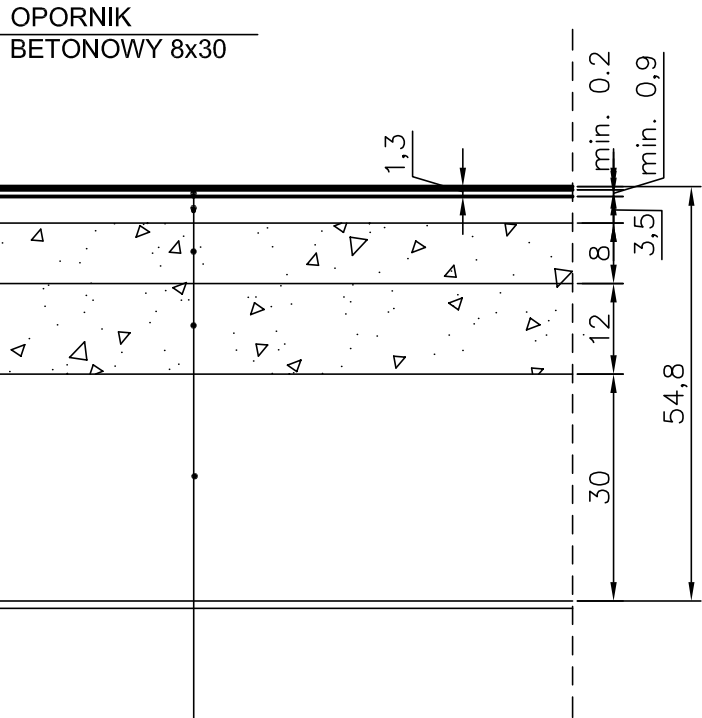

- NAWIERZCHNIA EPDM, METODA
NATRYSKOWA, gr. min 2 mm
- MATA SBR NIEPRZEPUSZCZALNA,
gr. min 9 mm
- PODKŁAD ELASTYCZNY ET
- KLINIEC FRAKCJA 0-31,5 mm
- TŁUCZEŃ FRAKCJA 31,5-63 mm
- WARSTWA PIASKU
- GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO -
FILTRACYJNA, min. 190 g/m2

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ
INNymi O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

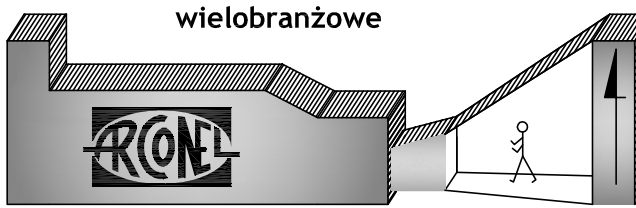

AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :
GMINA LUBLIN
PLAC KRÓLA WŁ. ŁOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

NAZWA INWESTYCJI
"ZIELONE BOISKO CZYLI STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ"
UL. H. SIEMIRADZKIEGO 34a W LUBLINIE

NUMER DZIAŁKI
14/10

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Projektant:
mgr inż. arch.
Ewa Lebieńczka- Nowakowska

nr uprawnień
924/76

Opracowała:
mgr inż. Bożena Stupak

nr uprawnień
2276/Lb/84

Sprawdzający:

nr uprawnień

NAZWA RYSUNKU :
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA
maj 2018

STADIUM
PW

SKALA
1:10

NUMER RYSUNKU
2.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH